



(주)동양전기산업

CORPORATE HISTORY

회사연혁

- 
- 1996 ● 04월 동양전기 개인기업 설립 / 대표자 김용관
 - 2005 ● 05월 형광등기구 전기용품 안전인증 취득
10월 형광등기구 완제품 생산 판매개시 (호크아이 상표권 사용)
12월 형광등기구 KS인증 취득
 - 2006 ● 01월 KS표시 인증서재교부 (상호변경:동양전기→동양전기산업)
06월 ISO 14001 인증(KS Q ISO 14001:2009)취득
 - 2009 ● 04월 ISO 9001 인증(KS Q ISO 9001:2009) 취득
 - 2014 ● 05월 법인전환 (주식회사 동양전기산업)
09월 LED등기구 전기용품안전인증 취득
 - 2015 ● 05월 고정형직관형 LED램프용 등기구 전기용품안전인증 취득
07월 경영혁신형 중소기업 인증, 제150601-01714호 LED 조명 KS인증 취득
12월 고효율기자재 인증서 매입형 및 고정형 LED 등기구 취득
 - 2016 ● 01월 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 79 / 자가공장(확장)이전
02월 실용신안 출원 (20-2016-000930)비상시 안전소등을 방지하는 엘이디 조명등
03월 직접생산확인증명서 실내조명등기구(LED용기구 포함)
직접생산확인증명서 가로등기구(LED용 및 제어장치 포함)
04월 고효율기자재 인증서 LED 터널등기구 취득
07월 업계최초 시력보호 블루라이트 차단 LED 조명 특허 취득
08월 연구개발 전담부서 설립
12월 고효율기자재 인증서 LED 보안등기구 취득
고효율기자재 인증서 LED 가로등기구 취득
 - 2017 ● 04월 KC안전인증 LED등기구(고정형직관형LED램프)취득
05월 친환경표지인증서 취득
스마트공장 구축사업 시작
08월 마이크로 웨이브 센서를 적용한LED 주차장등 특허 취득
기술혁신형 중소기업 (이노비즈)취득
10월 벤처기업 확인서
한국전자산업대전 스마트비즈엑스포(삼성동 코엑스)전시회 참가
 - 2018 ● 04월 고효율기자재 인증서_시력보호 블루라이트차단 LED조명 제품(아이케어)
친환경표지 인증서 취득_시력보호용 LED등기구
06월 KC안전인증서 취득 (AC램프 슬림매입개방 등기구)
제16회 국제 광융합 엑스포 (LED&OLED) 킨텍스 전시회 참가
신기술 개발 우수업체 정부시상(KOTRA 사장상 수상)
07월 홈쇼핑 방영
 - 2019 ● 12월 전기공사업 면허 취득
 - 2022 ● 04월 블루라이트 차단 특허 획득
07월 블루라이트 차단 조명용 확산판 특허 획득
 - 2024 ● 01월 스마트 조명 연구 착수
 - 2026 ● 01월 블루라이트를 차단하는 LED조명 우수 조달 제품 지정





CONTENTS

LIGHTING CATALOG

01

INDOOR LIGHTING

EDGE · 엣지	6
SM Edge / Stair Edge / Slim Bezel Edge / Simple Edge / Direct Edge Light	
PANEL · 면조명	42
Panel / Slim Panel / SM Slim Panel / FL Slim Panel Light	
DOWNLIGHT · 다운라이트	60
Downlight / Aqua Downlight	
LIVING ROOM · 세대등	68
Room Light	
FLUORESCENT · 형광등	76
Mirror Light/ Step Indicator Light/ Acrylic Surface Light/ Slim Surface Light/ Slim Recessed(M-bar)/ Linear Barren Light/ Parabolic Light/ Corner Light/ Flat Light	
CEILING · 직부	106
Circle Ceiling Light	
PARKING · 주차장등	112
Parking Lighting	
WATERPROOF · 방습등	118
Waterproof Light	

02

SPECIAL LIGHTING

GMP	122
-----	-----

03

OUTDOOR LIGHTING

OUTDOOR LIGHTING · 외등	126
High-Bay Light/ Floodlight/ Streetlight/ Security Light/ Crosswalk Light/ Tunnel Light	

04

LANDSCAPE LIGHTING

LANDSCAPE LIGHTING · 경관조명	138
---------------------------	-----



EDGE LIGHTING SERIES

01

INDOOR LIGHTING

The Edge Lighting Series provides sleek and continuous illumination along architectural edges, creating depth and highlighting the structure with refined elegance.



SMER-01

LED SM엣지조명 H형 직부 시리즈 [1285 x 320]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1285 × 320 × 25
소비전력	50 / 40W
전류	0.23A / 0.19A
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	4500 / 3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.90이상

FLOOR PLAN 제품도면



SMER-02

LED SM엣지조명 H형 직부 시리즈 [1285 x 220]

무타공직부형




SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	1285 × 220 × 25
소비전력	40W
전류	0.19A
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상

FLOOR PLAN

제품도면

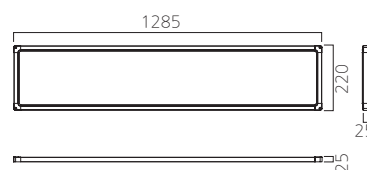

SMER-03

LED SM엣지조명 H형 직부 시리즈 [1285 x 180]

무타공직부형




SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	1285 × 180 × 25
소비전력	40W
전류	0.19A
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상

FLOOR PLAN

제품도면

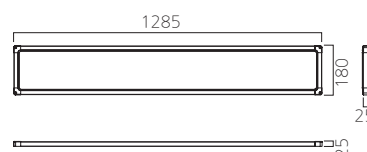



SMER-04

LED SM엣지조명 H형 직부 시리즈 [1000 x 220]

무타공직부형




SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	1000 × 220 × 25
소비전력	40W
전류	0.19A
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.90이상

FLOOR PLAN

제품도면



SMER-05

LED SM엣지조명 H형 직부 시리즈 [900 x 250]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	900 × 250 × 25
소비전력	40W
전류	0.19A
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상

FLOOR PLAN 제품도면



SMER-06

LED SM엣지조명 H형 직부 시리즈 [900 x 220]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	900 × 220 × 25
소비전력	40W
전류	0.19A
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상

FLOOR PLAN 제품도면



SMER-07

LED SM엣지조명 H형 직부 시리즈 [640 x 640]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	640 × 640 × 25
소비전력	50 / 40W
전류	0.23A / 0.19A
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	4500lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상

FLOOR PLAN 제품도면



SMER-08

LED SM엣지조명 H형 직부 시리즈 [640 x 320]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	640 × 320 × 25
소비전력	25W
전류	0.12A
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	3600lm / 2000lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상

FLOOR PLAN 제품도면



SMER-09

LED SM엣지조명 H형 직부 시리즈 [640 x 220]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	640 × 220 × 25
소비전력	25W
전류	0.12A
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	2000lm
광효율	80lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상

FLOOR PLAN 제품도면



SMER-10

LED SM엣지조명 H형 직부 시리즈 [640 x 180]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	640 × 180 × 25
소비전력	25W
전류	0.12A
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	2000lm
광효율	80lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상

FLOOR PLAN 제품도면



SMER-11

LED SM엣지조명 H형 직부 시리즈 [520 x 520]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	520 × 520 × 25
소비전력	40W
전류	0.19A
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상

FLOOR PLAN 제품도면



SMER-12

LED SM엣지조명 H형 직부 시리즈 [320 x 320]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	320 × 320 × 25
소비전력	15W
전류	0.07A
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	1200lm
광효율	80lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상

FLOOR PLAN 제품도면





DNER-01

LED 계단테오티조명 S형 직부 시리즈 [1285 x 320]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1285 × 320 × 25
소비전력	50 / 40W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	4500lm / 3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면

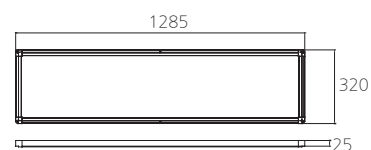

DNER-02

LED 계단테오티조명 S형 직부 시리즈 [1285 x 180]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1285 × 180 × 25
소비전력	40W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면



DNER-03

LED 계단테오티조명 S형 직부 시리즈 [900 x 320]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	900 × 320 × 25
소비전력	40W
색온도	6500 / 4000 / 3000K
정격광속	3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면



DNER-04

LED 계단테오티조명 S형 직부 시리즈 [900 x 250]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	900 × 250 × 25
소비전력	40W
색온도	6500 / 4000 / 3000K
정격광속	3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면



DNER-05

LED 계단테오티조명 S형 직부 시리즈 [900 x 180]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	900 × 180 × 25
소비전력	40W
색온도	6500 / 4000 / 3000K
정격광속	3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면



DNER-06

LED 계단테오티조명 S형 직부 시리즈 [640 x 640]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	640 × 640 × 25
소비전력	50 / 40W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	4500lm / 3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면



DNER-07

LED 계단테오티조명 S형 직부 시리즈 [640 x 320]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	640 × 320 × 25
소비전력	25W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	2000lm
광효율	80lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면



DNER-08

LED 계단테오티조명 S형 직부 시리즈 [640 x 180]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	640 × 180 × 25
소비전력	25W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	2000lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면





DNER-09

LED 계단테앳지조명 S형 직부 시리즈 [520 x 520]

무타공직부형




SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	520 × 520 × 25
소비전력	40W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	4000lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN

제품도면



DNER-10

LED 계단테오티조명 S형 직부 시리즈 [450 x 450]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	450 × 450 × 25
소비전력	40W
색온도	6500 / 4000 / 3000K
정격광속	4500lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면



DNER-11

LED 계단테오티조명 S형 직부 시리즈 [320 x 320]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양


외형(사이즈)	320 × 320 × 25
소비전력	15W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	1200lm
광효율	80lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면



TCER-01


LED 계단테오티조명 F형 T바/ T바, 담파 겸용 시리즈 [1200 x 300]



SPECIFICATIONS 제품사양


외형(사이즈)	1200 × 300 × 19.7
소비전력	50W / 40W
색온도	5700K
정격광속	5500 / 4400lm
광효율	110lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상

FLOOR PLAN 제품도면



TCER-02


LED 계단테오티조명 F형 T바/ T바, 담파 겸용 시리즈 [600 x 600]

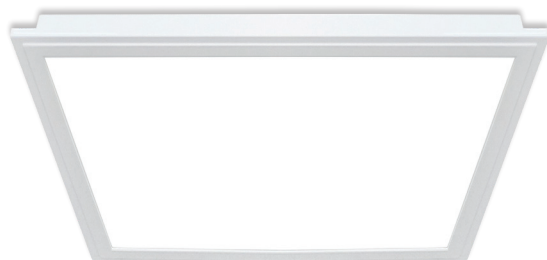

SPECIFICATIONS 제품사양


외형(사이즈)	600 × 600 × 19.7
소비전력	50 / 40W
색온도	5700K
정격광속	5500 / 4400lm
광효율	110lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상

FLOOR PLAN 제품도면



DAET-01


LED 계단테엣지조명 K형 T바 시리즈 [1260 x 298]

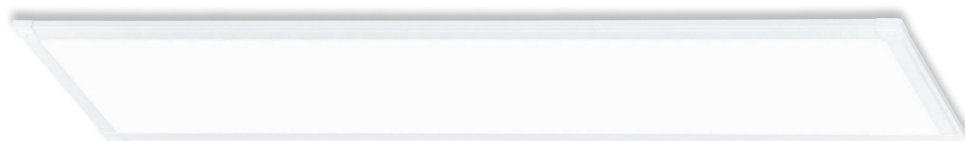

SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1260 × 298 × 12
소비전력	50 / 40W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	5000 / 4000lm
광효율	100lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면



DAET-02


LED 계단테엣지조명 K형 T바 시리즈 [600 x 600]



SPECIFICATIONS 제품사양


외형(사이즈)	600 × 600 × 13
소비전력	50 / 40W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	5000 / 4000lm
광효율	100lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면



DAEC-01


LED 계단테오티조명 K형 담파 / 클립바, SMC, 브라켓타입 시리즈 [1200 x 300]

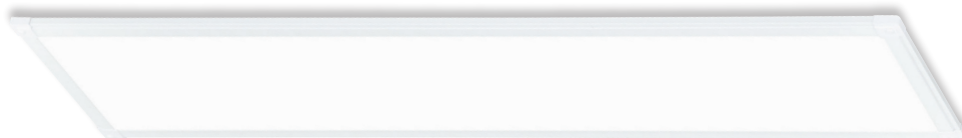

SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1200 × 300 × 12
소비전력	50 / 40W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	5000 / 4000lm
광효율	100lm/W이상
입력전압	AC220
설치형태	담파

FLOOR PLAN 제품도면



DAEC-02


LED 계단테오티조명 K형 담파 / 클립바, SMC, 브라켓타입 시리즈 [600 x 600]



SPECIFICATIONS 제품사양


외형(사이즈)	600 × 600 × 14
소비전력	50 / 40W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	5000 / 4000lm
광효율	100lm/W이상
입력전압	AC220
설치형태	담파

FLOOR PLAN 제품도면



DAEC-03


LED 계단테오티조명 K형 담파 / 클립바, SMC, 브라켓타입 시리즈 [600 x 300]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	600 × 300 × 14
소비전력	25W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	2500lm
광효율	100lm/W이상
입력전압	AC220
설치형태	담파

FLOOR PLAN 제품도면



DAEC-04


LED 계단테오티조명 K형 담파 / 클립바, SMC, 브라켓타입 시리즈 [300 x 300]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	300 × 300 × 14
소비전력	15W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
정격광속	1500lm
광효율	100lm/W이상
입력전압	AC220
설치형태	담파


FLOOR PLAN 제품도면



Slim Bezel 슬림베젤

[기존 베젤과 슬림베젤의 차이점]


기존제품은 베젤폭이 27mm로 둔탁해 보였으나,
슬림베젤은 베젤폭이 9mm로 슬림하고 심플한 디자인 입니다.

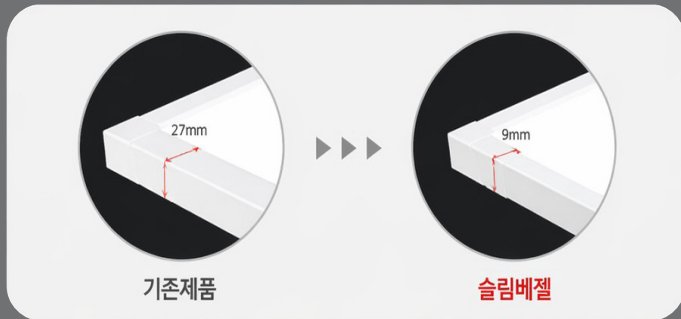

SB-01

LED 슬림베젤 엣지조명 K형 브라켓타입 시리즈 [1210 x 310]


무타공직부형

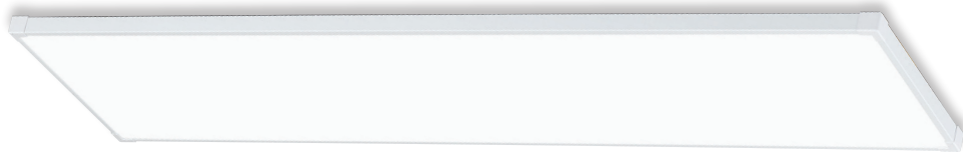

SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1210 × 310 × 26
소비전력	50 / 40W
색온도	5700 / 4000 / 3000K
정격광속	5500lm
광효율	110lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면

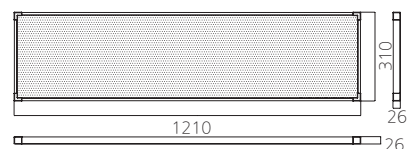




SB-02

LED 슬림베젤 엣지조명 K형 브라켓타입 시리즈 [1210 x 180]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1210 × 180 × 26
소비전력	40W
색온도	5700 / 4000 / 3000K
정격광속	4400lm
광효율	110lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상


FLOOR PLAN 제품도면



SB-03

LED 슬림베젤 엣지조명 K형 브라켓타입 시리즈 [700 x 350]


무타공직부형

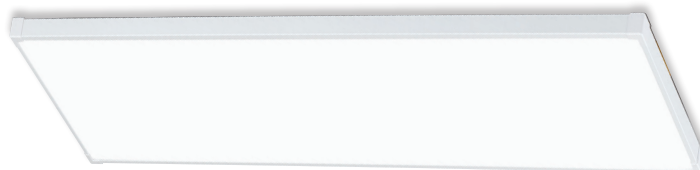

SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	700 × 350 × 26
소비전력	50W
색온도	5700 / 4000 / 3000K
정격광속	5500lm
광효율	110lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면



SB-04

LED 슬림베젤 엣지조명 K형 브라켓타입 시리즈 [610 x 610]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	610 × 610 × 26
소비전력	50 / 40W
색온도	5700 / 4000 / 3000K
정격광속	5500lm
광효율	110lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상


FLOOR PLAN 제품도면



SB-05

LED 슬림베젤 엣지조명 K형 브라켓타입 시리즈 [610 x 310]


무타공직부형

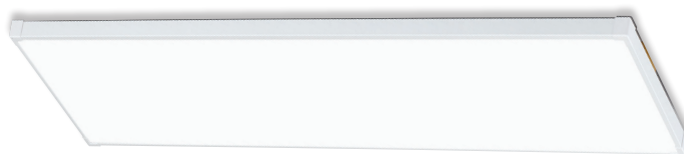

SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	610 × 310 × 26
소비전력	30W
색온도	5700 / 4000 / 3000K
정격광속	5500lm
광효율	100lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상


FLOOR PLAN 제품도면



SB-06

LED 슬림베젤 엣지조명 K형 브라켓타입 시리즈 [610 x 180]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	610 × 180 × 26
소비전력	20W
색온도	5700 / 4000 / 3000K
정격광속	4000lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면



SB-07

LED 슬림베젤 엣지조명 K형 브라켓타입 시리즈 [510 x 510]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	510 × 510 × 26
소비전력	40W
색온도	5700 / 4000 / 3000K
정격광속	4400lm
광효율	110lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면



SB-08

LED 슬림베젤 엣지조명 K형 브라켓타입 시리즈 [290 x 290]


무타공직부형




SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	290 × 290 × 26
소비전력	15W
색온도	5700 / 4000 / 3000K
정격광속	5700lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상


FLOOR PLAN 제품도면




설치 방법



1. 브라켓(가나구)를 천장에 고정시킵니다.




2. 등기구 뒤편 브라켓과 천장의 브라켓을 밀착시킵니다.



3. 등기구를 슬라이딩 시켜 고정시킵니다.

▶ 베젤 브라켓 (가나구)





LED NEW 심플엣지조명

코너 연결구가 없는 심플한 일체형 테



심플엣지조명

특허출원


▶ 디자인 등록 번호

· 제 10-2020-0036817호

· 제 30-2020-0013481호



특허청

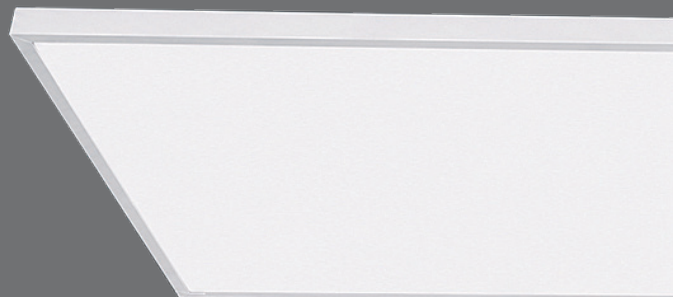

DNES-01

LED 심플엣지조명 S형 직부 시리즈 [1290 x 320]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1290 × 320 × 22
소비전력	50 / 40W
색온도	5700K
정격광속	4500 / 3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상

FLOOR PLAN 제품도면



DNES-02

LED 심플엣지조명 S형 직부 시리즈 [1290 x 200]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1290 × 200 × 22
소비전력	40W
색온도	5700K
정격광속	3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상

FLOOR PLAN 제품도면



DNES-03

LED 심플엣지조명 S형 직부 시리즈 [900 x 320]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	900 × 320 × 22
소비전력	40W
색온도	5700K
정격광속	3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상

FLOOR PLAN 제품도면



DNES-04

LED 심플엣지조명 S형 직부 시리즈 [900 x 200]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	900 × 200 × 22
소비전력	30W
색온도	5700K
정격광속	2400lm
광효율	80lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상


FLOOR PLAN 제품도면



DNES-05

LED 심플엣지조명 S형 직부 시리즈 [640 x 640]


무타공직부형

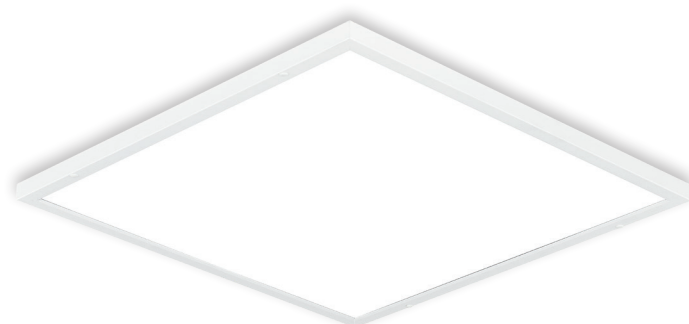

SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	640 × 640 × 22
소비전력	50 / 40W
색온도	5700K
정격광속	4500 / 3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상

FLOOR PLAN 제품도면

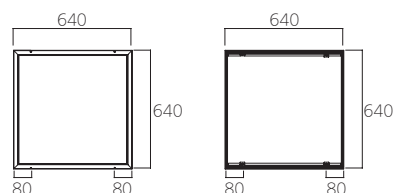

DNES-06

LED 심플엣지조명 S형 직부 시리즈 [640 x 320]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	640 × 320 × 22
소비전력	25W
색온도	5700K
정격광속	2000lm
광효율	80lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상

FLOOR PLAN 제품도면



DNES-07

LED 심플엣지조명 S형 직부 시리즈 [640 x 200]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	640 × 200 × 22
소비전력	20W
색온도	5700K
정격광속	1600lm
광효율	80lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.9이상


FLOOR PLAN 제품도면



DNES-08

LED 심플엣지조명 S형 직부 시리즈 [550 x 550]


무타공직부형

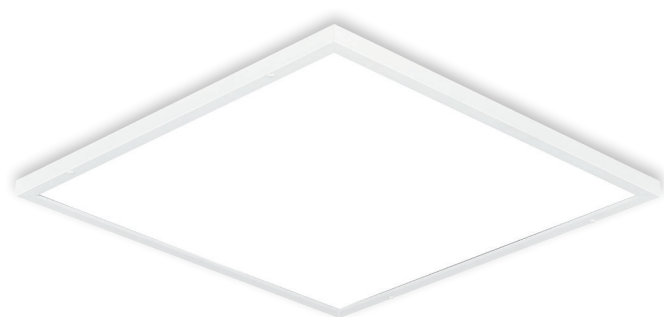

SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	550 × 550 × 22
소비전력	50 / 40W
색온도	5700K
정격광속	3600lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.90이상

FLOOR PLAN 제품도면

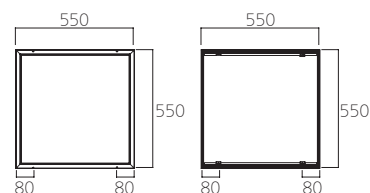

DNES-09

LED 심플엣지조명 S형 직부 시리즈 [250 x 250]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	250 × 250 × 22
소비전력	15W
색온도	5700K
정격광속	1200lm
광효율	80lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.90이상

FLOOR PLAN 제품도면



ADH-01

LED 엣지형직하조명 S형 직부 시리즈 [1285 x 320]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1285 × 320 × 27
소비전력	50W
색온도	6500 / 5700 / 4000K
정격광속	4500lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면

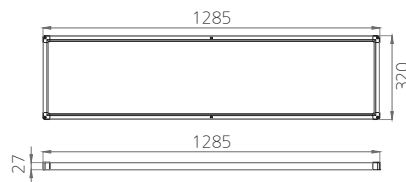

ADH-02

LED 엣지형직하조명 S형 직부 시리즈 [1285 x 220]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1285 × 220 × 27
소비전력	50W
색온도	6500 / 4000K
정격광속	1200lm
광효율	80lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.90이상

FLOOR PLAN 제품도면

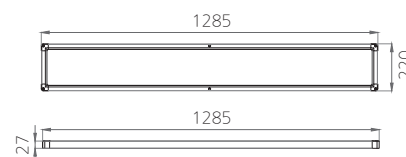

ADH-03

LED 엣지형직하조명 S형 직부 시리즈 [1285 x 180]

무타공직부형




SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	1285 × 180 × 27
소비전력	50W
색온도	6500K
정격광속	4500lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN

제품도면

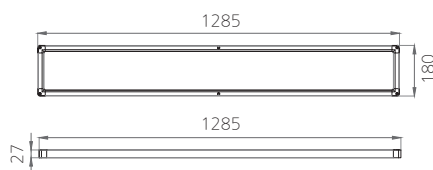

ADH-04

LED 엣지형직하조명 S형 직부 시리즈 [700 x 350]

무타공직부형




SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	700 × 350 × 27
소비전력	50W
색온도	6500 / 4000K
정격광속	4500lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN


제품도면



ADH-05

LED 엣지형직하조명 S형 직부 시리즈 [640 x 640]

무타공직부형

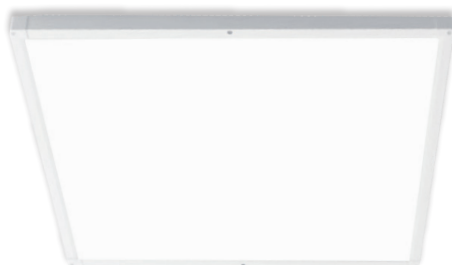


SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	640 × 640 × 27
소비전력	50W
색온도	6500 / 5700 / 4000K
정격광속	4500lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN

제품도면

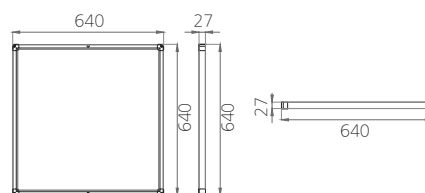

ADH-06

LED 엣지형직하조명 S형 직부 시리즈 [640 x 320]

무타공직부형




SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	640 × 320 × 27
소비전력	25W
색온도	6500 / 5700 / 4000K
정격광속	2000lm
광효율	80lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN

제품도면

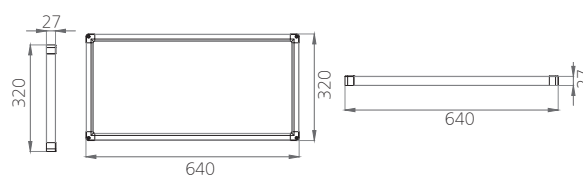

ADH-07

LED 엣지형직하조명 S형 직부 시리즈 [640 x 220]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	640 × 220 × 27
소비전력	50W
색온도	6500 / 4000K
정격광속	2000lm
광효율	80lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면



ADH-08

LED 엣지형직하조명 S형 직부 시리즈 [640 x 180]


무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	640 × 180 × 27
소비전력	25W
색온도	6500K
정격광속	2000lm
광효율	80lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상


FLOOR PLAN 제품도면



ADH-09

LED 엣지형직하조명 S형 직부 시리즈 [540 x 540]


무타공직부형

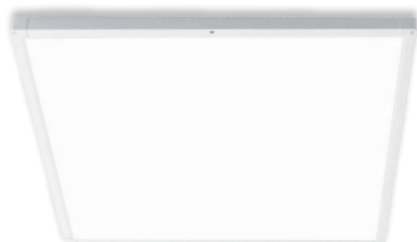

SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	540 × 540 × 27
소비전력	50W
색온도	6500 / 4000K
정격광속	4500lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상


FLOOR PLAN 제품도면

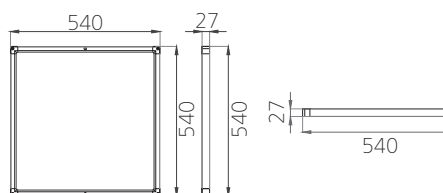

[출시예정]

LED 엣지형직하조명 Y형 직부 시리즈 [1285 x 320]

무타공직부형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1285 × 320 × 27
소비전력	50W
색온도	6500K
정격광속	4500lm
광효율	90lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.95이상

FLOOR PLAN 제품도면



PENEL LIGHTING SERIES

01

INDOOR LIGHTING

The Penel Lighting Series delivers refined illumination with a clean, architectural form, enhancing spaces with comfort and sophisticated style.



DAFR-01

LED 면조명 K형 M바 시리즈 [1287 x 317]


매입형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1287 × 317
LAMP	LED 50 / 40W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
소비전력	50 / 40W

FLOOR PLAN 제품도면

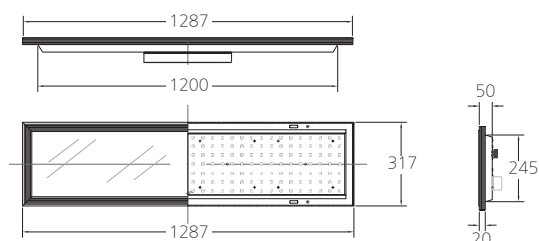

DAFR-02

LED 면조명 K형 M바 시리즈 [670 x 317]


매입형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	670 × 317
LAMP	LED 25W
색온도	6500 / 5700 / 4000K
소비전력	25W

FLOOR PLAN 제품도면

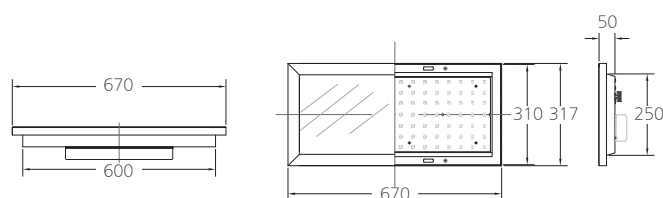



DAFR-03

LED 면조명 K형 M바 시리즈 [660 x 660]


매입형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	660 × 660
LAMP	LED 50 / 40W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
소비전력	50 / 40W

FLOOR PLAN 제품도면

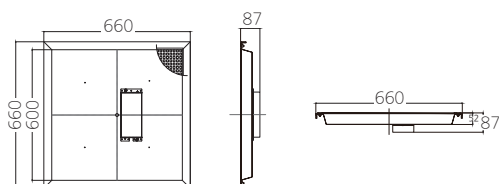

DAFR-04

LED 면조명 K형 M바 시리즈 [617 x 617]

매입형




SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	617 × 617
LAMP	LED 50 / 40W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
소비전력	50 / 40W

FLOOR PLAN



DAFR-05

LED 면조명 K형 M바 시리즈 [317 x 317]

매입형




SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	317 × 317
LAMP	LED 20 / 15W
색온도	6000 / 5700 / 4000 / 3000K
소비전력	20 / 15W


FLOOR PLAN

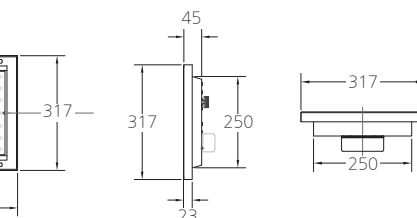

DAFR-06

LED 면조명 K형 M바 신형무테 시리즈 [1280 x 320]


매입형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1280 × 320
LAMP	LED 50W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
소비전력	50W


FLOOR PLAN 제품도면

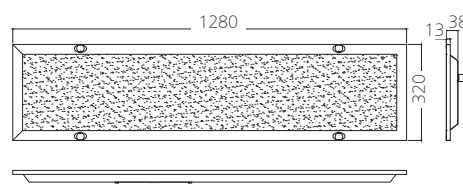

DAFR-07

LED 면조명 K형 M바 신형무테 시리즈 [670 x 312]


매입형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	670 × 312
LAMP	LED 25W
색온도	6500 / 4000 / 3000K
소비전력	25W

FLOOR PLAN 제품도면





DAFT-01

LED 면조명 K형 T바 시리즈 [1260 x 294]


매입형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1260 × 294
LAMP	LED 50 / 40W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
소비전력	50 / 40W
설치형태	T바

FLOOR PLAN 제품도면



DAFT-02

LED 면조명 K형 T바 시리즈 [603 x 603]


매입형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	603 × 603
LAMP	LED 50 / 40W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
소비전력	50 / 40W
설치형태	T바

FLOOR PLAN 제품도면

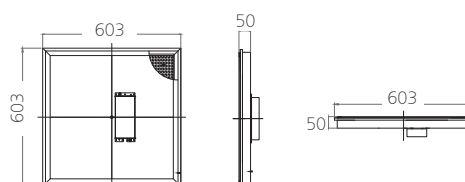

DAFT-03

LED 면조명 K형 T바 시리즈 [600 x 298]


매입형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	600 × 298
LAMP	LED 25W
색온도	6500 / 4000 / 3000K
소비전력	25W
설치형태	T바

FLOOR PLAN 제품도면



DAFC-01

LED 면조명 K형 담파클립바, SMC 시리즈 [1200 x 300]


매입형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1200 × 300
LAMP	LED 50 / 40W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
소비전력	50 / 40W
설치형태	담파

FLOOR PLAN 제품도면



DAFC-02

LED 면조명 K형 담파클립바, SMC 시리즈 [600 x 600]


매입형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	600 × 600
LAMP	LED 50 / 40W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
소비전력	50 / 40W
설치형태	담파

FLOOR PLAN 제품도면

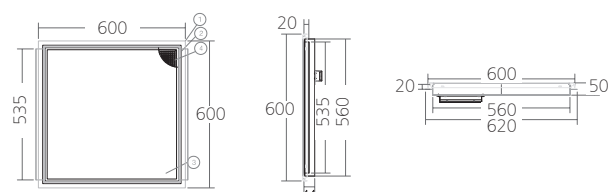

DAFC-03

LED 면조명 K형 담파클립바, SMC 시리즈 [600 x 300]


매입형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	600 × 300
LAMP	LED 25W
색온도	6500 / 4000 / 3000K
소비전력	25W
설치형태	담파


FLOOR PLAN 제품도면



DAFC-04

LED 면조명 K형 담파클립바, SMC 시리즈 [300 x 300]


매입형

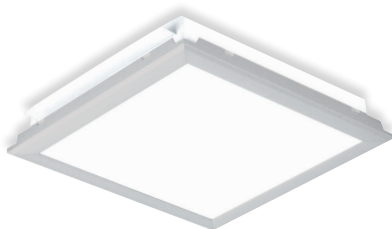

SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	300 × 300
LAMP	LED 20W
색온도	6500 / 5700 / 4000 / 3000K
소비전력	20W
설치형태	담파

FLOOR PLAN 제품도면

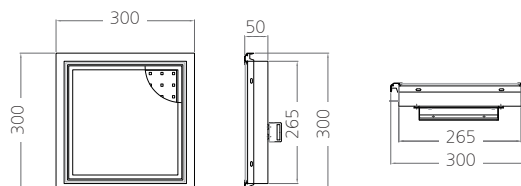




DPFS-01

LED 슬림면조명 Y형 M바 시리즈 [1280 x 320]


매입형

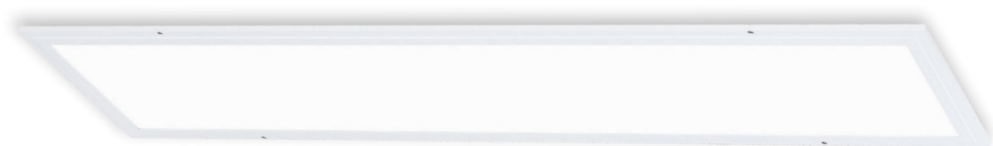

SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1280 × 320
타공사이즈	1200 × 250
색온도	6500 / 5700K
소비전력	50 / 40W
전압	220V


FLOOR PLAN 제품도면

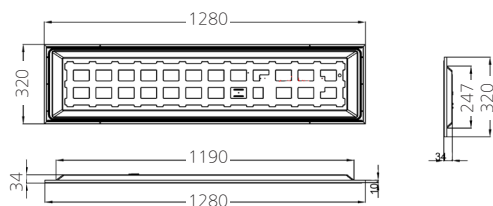

DPFS-02

LED 슬림면조명 Y형 M바 시리즈 [640 x 640]


매입형

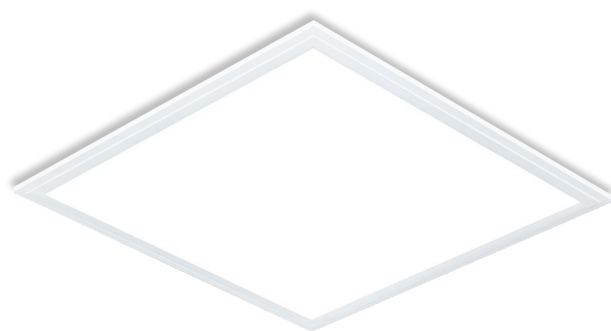

SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	640 × 640
타공사이즈	600 × 600
색온도	6500 / 5700K
소비전력	50 / 40W
전압	220V

FLOOR PLAN 제품도면

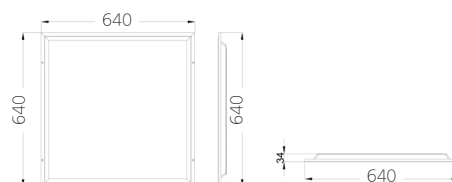




DPFS-03

LED 슬림면조명 Y형 M바 시리즈 [640 x 320]

매입형




SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	640 × 320
타공사이즈	600 × 250
색온도	6500 / 5700K
소비전력	25W
전압	220V

FLOOR PLAN


제품도면

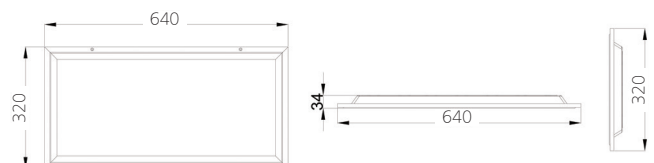

DNFS-01

LED SM슬림 면조명 F형 M바 시리즈 [1287 x 320]


매입형

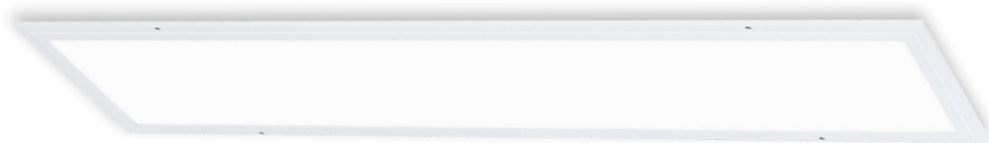

SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1287 × 320
타공사이즈	1200 × 250
색온도	6500 / 5700K
소비전력	50 / 40W
전압	220V

FLOOR PLAN 제품도면

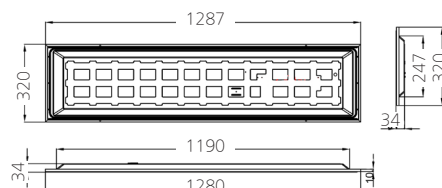

DNFS-02

LED SM슬림 면조명 F형 M바 시리즈 [640 x 320]


매입형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	640 × 320
타공사이즈	600 × 250
색온도	6500 / 5700K
소비전력	25W
전압	220V

FLOOR PLAN 제품도면

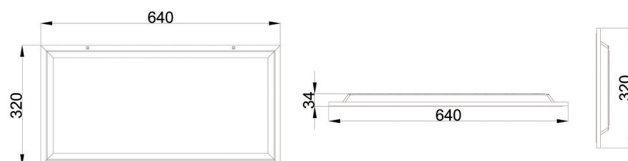

LED NEW 슬림 면조명

[LED NEW 슬림 면조명의 장점]

- 테두리 AL압출 백색분체도장으로 무게가 가벼워 시공이 편리합니다.
- 렌즈타입 LED CHIP 사용으로 눈부심이 덜합니다.
- 기존 면조명의 테 두께보다 월등히 얇습니다.



슬림면조명

특허출원




특허청

- ▶ 디자인 등록 번호
- 제 30-1026874호
 - 제 30-1026875호

DNFS-03

LED SM슬림 면조명 F형 M바 시리즈 [1287 x 320, 클립타입]


매입형

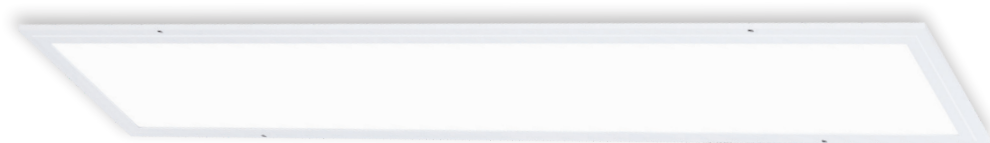

SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1280 × 320
타공사이즈	1200 × 250
색온도	6500K
소비전력	50W
전압	220V

FLOOR PLAN 제품도면

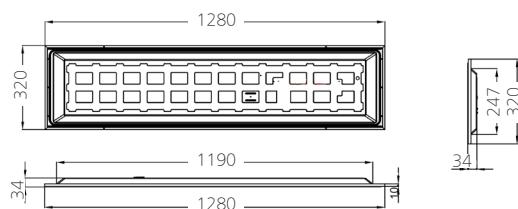

ADF-01

LED FL슬림 면조명 Y형 M바 시리즈 [1280 x 320]

매입형




SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	1280 × 320 × 10
타공사이즈	1200 × 250
색온도	6500K
소비전력	50 / 40W
광효율	100lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.90이상

FLOOR PLAN

제품도면

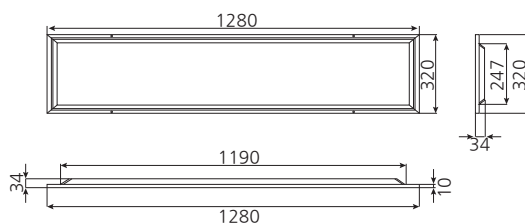

ADF-02

LED FL슬림 면조명 Y형 M바 시리즈 [1280 x 320, 클립타입]

매입형




SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	1280 × 320 × 12
타공사이즈	1200 × 250
색온도	6500K
소비전력	50 / 40W
광효율	125.6lm/W이상
연색성	80이상
역률	0.90이상

FLOOR PLAN

제품도면

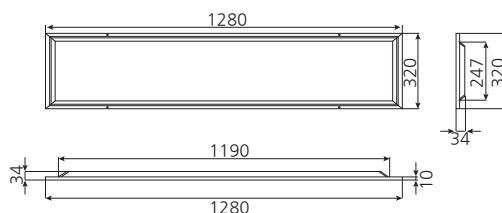

DNTC-01

LED 슬림면조명 F형 T바, 담파 겸용 / 클립바, SMC [1200 x 300]


매입형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1200 × 300
색온도	6500 / 5700K
소비전력	50 / 40W
전압	220V

FLOOR PLAN 제품도면

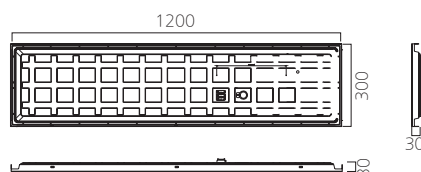

DNTC-02

LED 슬림면조명 F형 T바, 담파 겸용 / 클립바, SMC [600 x 600]


매입형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	600 × 600
색온도	6500 / 5700K
소비전력	50 / 40W
전압	220V

FLOOR PLAN 제품도면

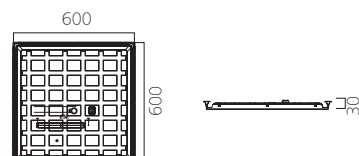

DNTC-03

LED 슬림면조명 F형 T바, 담파 겸용 / 클립바, SMC [600 x 300]


매입형



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	600 × 300
색온도	6500 / 5700K
소비 전력	25W
전압	220V


FLOOR PLAN 제품도면

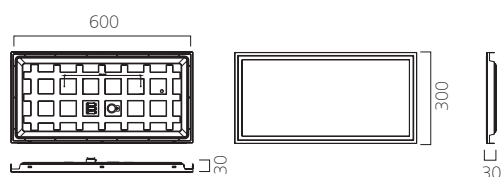

DPFT-01

LED 슬림면조명 F형 T바 시리즈 [598 x 598]


매입형

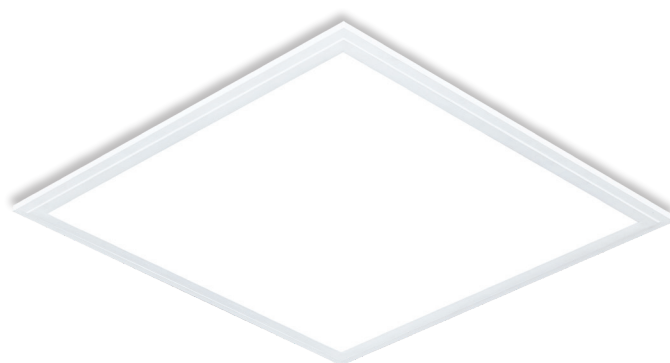

SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	598 × 598 × 30
색온도	5700K
소비 전력	50 / 40W
전압	T바


FLOOR PLAN 제품도면



DPFC-01

LED 슬림면조명 F형 담파 시리즈 [600 x 600]


매입형

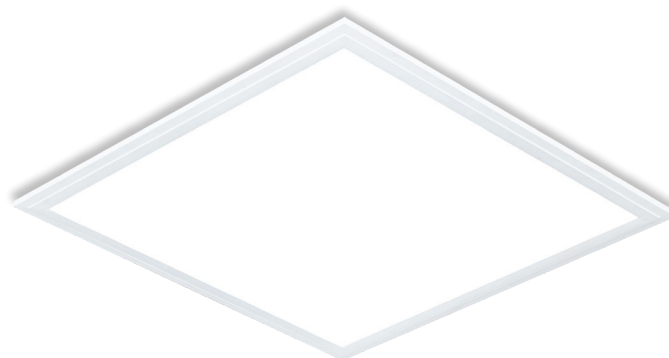

SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	600 × 600
색온도	5700K
소비 전력	50 / 40W
설치상태	담파


FLOOR PLAN 제품도면



DPFC-02

LED 슬림면조명 F형 담파 시리즈 [600 x 320]


매입형

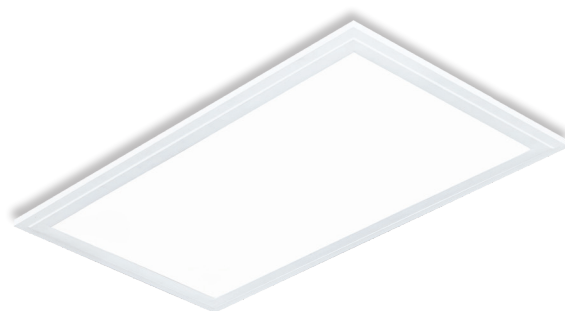

SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	600 × 320
색온도	5700K
소비 전력	25W
설치상태	담파

FLOOR PLAN 제품도면

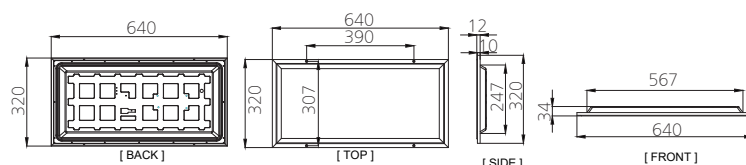



DOWNLIGHT LIGHTING SERIES

01

INDOOR LIGHTING

The Downlight Series offers focused and seamless illumination with a minimalist architectural design, providing balanced brightness while enhancing spatial depth and modern elegance.

DBDL-S-01


LED 다운라이트 Y형 스틸 시리즈 [6인치]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø185 × H58
타공사이즈	Ø150
색온도	5700K
소비전력	10W

FLOOR PLAN 제품도면

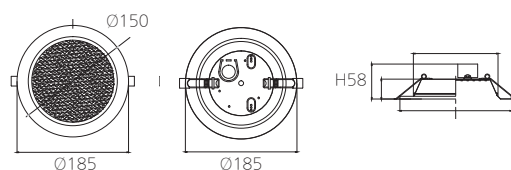

DBDL-S-02


LED 다운라이트 Y형 스틸 시리즈 [6인치]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø185 × H58
타공사이즈	Ø150
색온도	5700K
소비전력	12W

FLOOR PLAN 제품도면

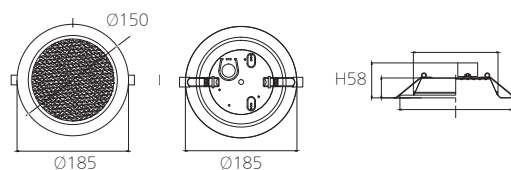

DBDL-S-03


LED 다운라이트 Y형 스틸 시리즈 [6인치]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø185 × H58
타공사이즈	Ø150
색온도	5700 / 4000 / 3000K
소비전력	15W

FLOOR PLAN 제품도면

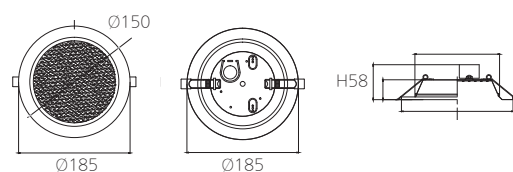

DBDL-S-04


LED 다운라이트 Y형 스틸 시리즈 [6인치]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø185 × H58
타공사이즈	Ø150
색온도	5700 / 4000K
소비전력	20W

FLOOR PLAN 제품도면

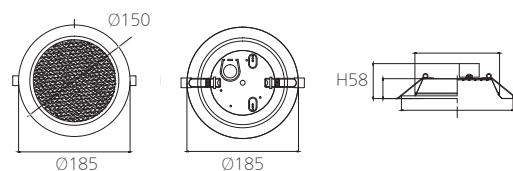

DBDL-S-05


LED 다운라이트 Y형 스틸 시리즈 [4인치]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø115 × H28
타공사이즈	Ø95 ~ 100
색온도	4000 / 3000K
소비전력	15W

FLOOR PLAN 제품도면

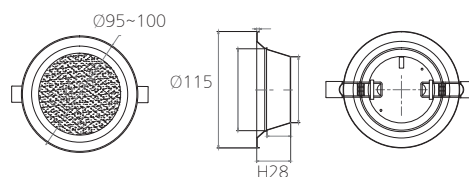

DBDL-S-06


LED 다운라이트 Y형 스틸 시리즈 [3인치]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø90 × H27
타공사이즈	Ø70 ~ 75
색온도	4000 / 3000K
소비전력	20W

FLOOR PLAN 제품도면

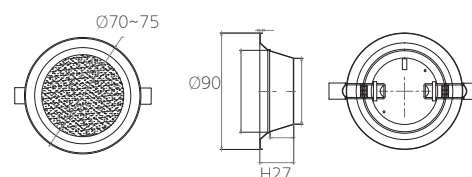



DPDL-P-01


LED 아쿠아 다운라이트 Y형 P.P타입 시리즈 [6인치]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø167 × H28
타공사이즈	Ø150
색온도	6500 / 5700K (고효율) 4000 / 3000K
소비전력	15W

FLOOR PLAN 제품도면

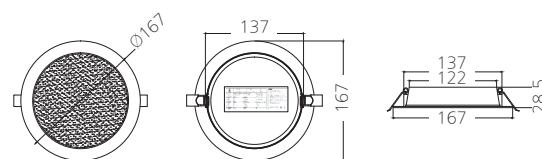

DBDL-A-01


LED 다운라이트 Y형 AL타입 시리즈 [6인치]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø170 × H74
타공사이즈	Ø150
색온도	5700K
소비전력	10W

FLOOR PLAN 제품도면



DBDL-A-02


LED 다운라이트 Y형 AL타입 시리즈 [6인치]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø170 × H74
타공사이즈	Ø150
색온도	5700K
소비전력	12W

FLOOR PLAN 제품도면



DBDL-A-03


LED 다운라이트 Y형 AL타입 시리즈 [6인치]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø170 × H74
타공사이즈	Ø150
색온도	5700K
소비전력	15W

FLOOR PLAN 제품도면





DBDL-A-04


LED 다운라이트 Y형 AL타입 시리즈 [6인치]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø170 × H74
타공사이즈	Ø150
색온도	5700K
소비전력	20W

FLOOR PLAN 제품도면





LIVING ROOM LIGHTING SERIES


01

INDOOR LIGHTING

The Living Room Lighting Series creates a warm and inviting atmosphere, combining comfortable illumination with modern elegance to enhance everyday living spaces.

DAHL-01


스퀘어 K형 거실 6등 시리즈 [1130 x 690]

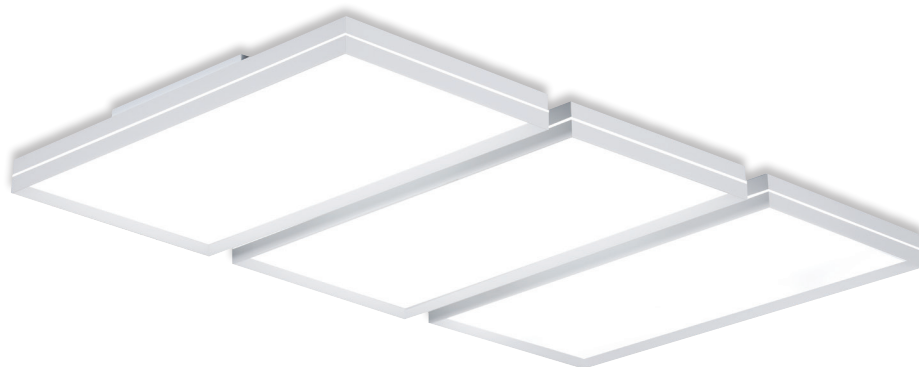

SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1130 × 690 × 80
인증모델명	SQ-700-6L
규격	거실 - 6등 150W
상품명	LED 등기구(고정형)
색온도	6500K
소비전력	150W
연색성	80이상
무게	9.4

FLOOR PLAN 제품도면



DAHL-02


스퀘어 K형 거실 4등 시리즈 [740 x 690]



SPECIFICATIONS 제품사양


외형(사이즈)	740 × 690 × 80
인증모델명	SQ-700-4L
규격	거실 - 4등 100W
상품명	LED 등기구(고정형)
색온도	6500K
소비전력	100W
연색성	80이상
무게	6.06

FLOOR PLAN 제품도면



DAHL-03

스퀘어 K형 거실 2등 시리즈 [690 x 350]

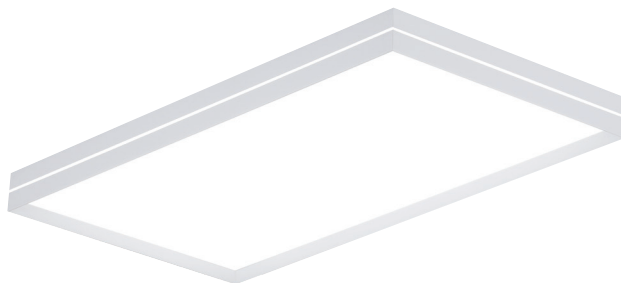


SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	690 × 350 × 80
인증모델명	SQ-700-2L
규격	거실 - 2등 50W
상품명	LED 등기구(고정형)
색온도	6500K
소비전력	50W
연색성	80이상
무게	2.33


FLOOR PLAN

제품도면



DAHL-04

스퀘어 K형 방등 시리즈 [600 x 600]

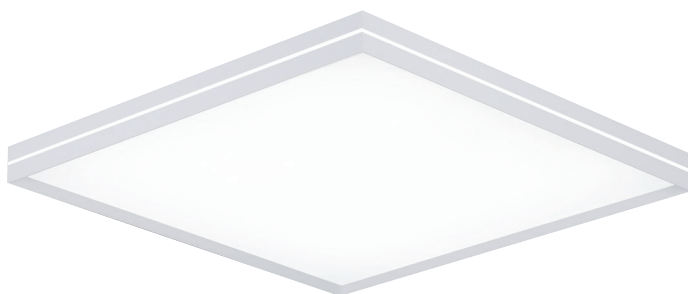


SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	600 × 600 × 60
인증모델명	SQ-600R
규격	방등 - 600 60 / 80W
상품명	LED 등기구(고정형)
색온도	6500K
소비전력	80 / 60W
연색성	80이상
무게	3.03

FLOOR PLAN


제품도면





DAHL-05

스퀘어 K형 방등 시리즈 [500 x 500]

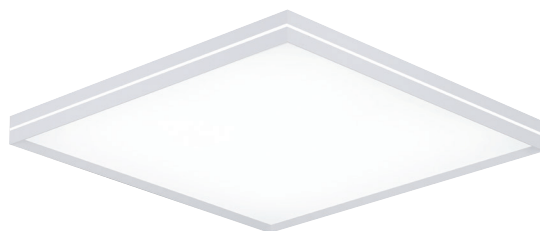


SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	500 × 500 × 60
인증모델명	SQ-500R
규격	방등 - 500 50W
상품명	LED 등기구(고정형)
색온도	6500K
소비전력	50W
연색성	80이상
무게	2.36

FLOOR PLAN

제품도면





DAHL-06


스퀘어 K형 주방등 시리즈 [1200 x 190]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1200 × 190 × 60
인증모델명	SQ-1200K
규격	거실등 - 대 50W
상품명	LED 등기구(고정형)
색온도	6500K
소비전력	50W
연색성	80이상
무게	2.43

FLOOR PLAN 제품도면

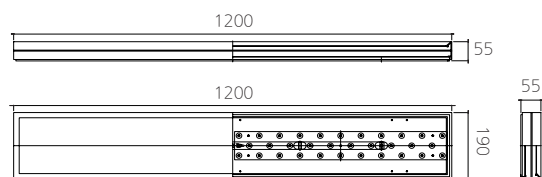

DAHL-07


스퀘어 K형 주방등 시리즈 [690 x 190]



SPECIFICATIONS 제품사양


외형(사이즈)	690 × 190 × 60
인증모델명	SQ-680K
규격	거실등 - 소 25W
상품명	LED 등기구(고정형)
색온도	6500K
소비전력	25W
연색성	80이상
무게	1.46

FLOOR PLAN 제품도면

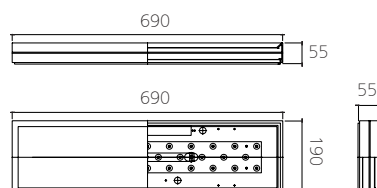

DAHL-08

스퀘어 K형 직부등 시리즈 [280 x 280]

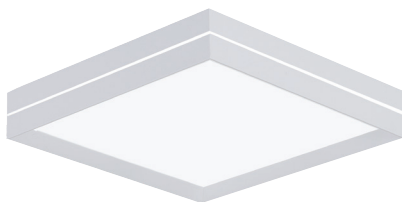


SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	280 × 280 × 60
인증모델명	SQ-280D
규격	현관(공용부)직부 - 20W
상품명	LED 등기구(고정형)
색온도	6500K
소비전력	20W
연색성	80이상
무게	0.84

FLOOR PLAN

제품도면



DAHL-09

스퀘어 K형 직부센서등 시리즈 [280 x 280]




SPECIFICATIONS

제품사양


외형(사이즈)	280 × 280 × 60
인증모델명	SQ-280S
규격	현관(공용부)센서 - 15W
상품명	LED 등기구(고정형)
색온도	6500K
소비전력	15W
연색성	80이상
무게	0.84

FLOOR PLAN

제품도면





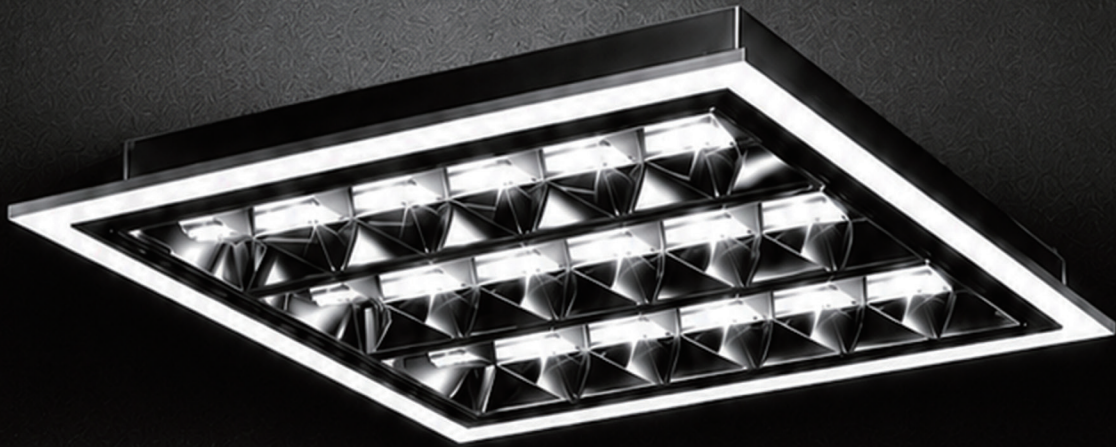

FLUORESCENT LIGHTING SERIES

01

INDOOR LIGHTING

The Fluorescent Lighting Series delivers bright and efficient illumination for everyday environments, providing uniform light distribution, energy efficiency, and dependable performance for commercial and interior spaces.

FL-01


LED 슬림형 매입 1등 [M-Bar 32W x 1 / LED 22W x 1]



SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL32W (1)
SOCKET	SPRING
LAMP	LED22W(1) / FL32W(1)
SIZE	W312 × D1276 × H38
타공SIZE	W250 × D1250

FLOOR PLAN 제품도면

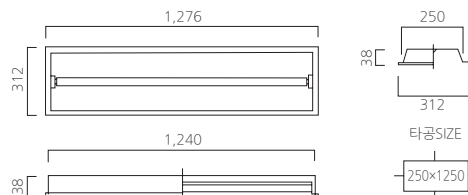

FL-02


LED 슬림형 매입 2등 [M-Bar 32W x 2 / LED 22W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양


BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL32W (2)
SOCKET	SPRINGM 일체형 (4)
LAMP	LED22W(2) / FL32W(2)
SIZE	W312 × D1276 × H38
타공SIZE	W250 × D1250 (Spring-Type)

FLOOR PLAN 제품도면

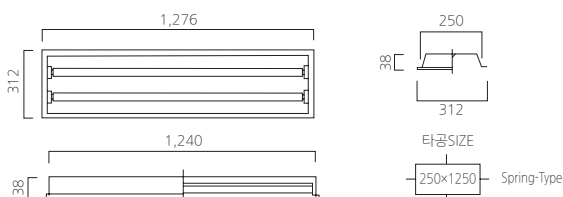

FL-03


LED 슬림형 매입 3등 [M-Bar 32W x 3 / LED 22W x 3]

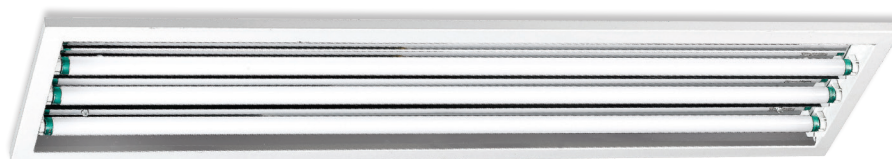

SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	AL, 고조도
BALLAST	FL32W (3)
SOCKET	Pin-Type (6)
LAMP	LED22W(3) / FL32W(3)
SIZE	W312 × D1276 × H38
타공SIZE	W250 × D1250

FLOOR PLAN 제품도면

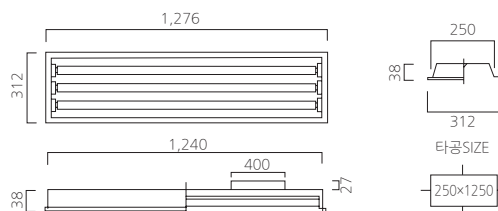

FL-04


LED 슬림형 매입 2등 [T-Bar 32W x 2 / LED 22W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL32W (2)
SOCKET	SPRINGM (4)
LAMP	LED22W(2) / FL32W(2)
SIZE	W298 × D1240 × H38

FLOOR PLAN 제품도면

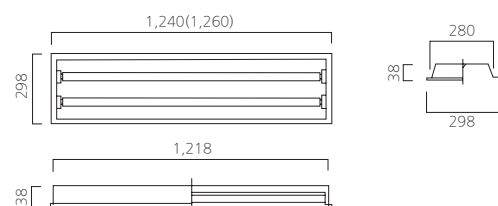

FL-05


LED 슬림직부 1등 [32W x 1 / LED 22W x 1]



SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL32W (2)
SOCKET	SPRING(2) / Pin-Type(2)
LAMP	LED22W(1) / FL32W(1)
SIZE	W312 × D1276 × H42
타공SIZE	W250 × D1250

FLOOR PLAN 제품도면

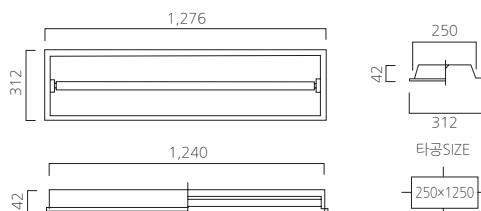

FL-06


LED 슬림직부 2등 [32W x 2 / LED 22W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL32W (2)
SOCKET	SPRINGM (4)
LAMP	LED22W(2) / FL32W(2)
SIZE	W312 × D1276 × H42

FLOOR PLAN 제품도면

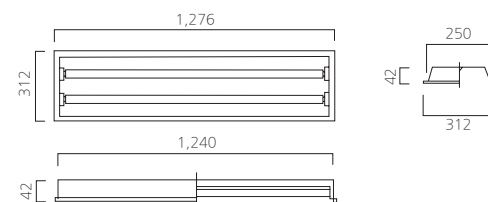

FL-07


LED 슬림매입 배터리 내장형 1등 [M-Bar 32W x 1 / LED 22W x 1]



SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL32W (1)
SOCKET	SPRINGM (1)
LAMP	LED22W(1) / FL32W(1)
SIZE	W312 × D1276 × H38
타공SIZE	W250 × D1250

FLOOR PLAN 제품도면

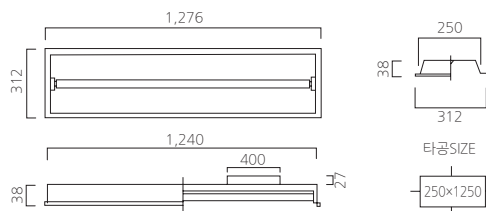

FL-08


LED 슬림매입 배터리 내장형 2등 [M-Bar 32W x 2 / LED 22W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL32W (2)
SOCKET	SPRINGM (4)
LAMP	LED22W(2) / FL32W(2)
SIZE	W312 × D1276 × H38
타공SIZE	W250 × D1250 (Spring-Type)

FLOOR PLAN 제품도면

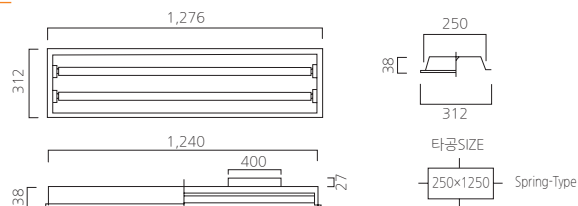

FL-09


LED 슬림매입형 [M-Bar 20W x 2 / LED 11W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL32W (2)
SOCKET	SPRING(2) / Pin-Type(2)
LAMP	LED22W(1) / FL32W(1)
SIZE	W312 × D658 × H38
타공SIZE	W250 × D630

FLOOR PLAN 제품도면

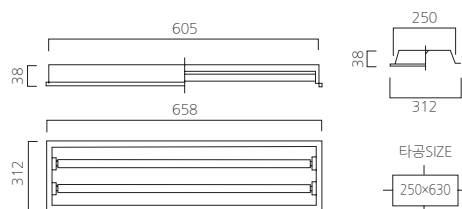

FL-10


LED 슬림직부형 [20W x 2 / LED 11W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL20W (2)
SOCKET	SPRINGM (4) / Pin-Type (4)
LAMP	LED11W(2) / FL20W(2)
SIZE	W312 × D658 × H42

FLOOR PLAN 제품도면

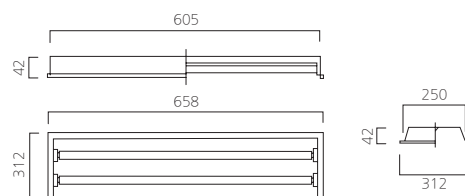

FL-11


LED 무슬림 파라보릭(복합루바) [M-Bar 32W x 2 / LED 22W x 2 / LED 11W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양


BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	FL32W (2)
BALLAST	SPRINGM (4) / Pin-Type (4)
SOCKET	ALUMINUM (1)
LAMP	LED22W, 11W(2) / FL32W, 20W(2)
SIZE	W312 × D1276 × H39
타공SIZE	40W / 32W : W250 × D1250(Spring-Type) 20W : W250 × D630(Spring-Type)

FLOOR PLAN 제품도면

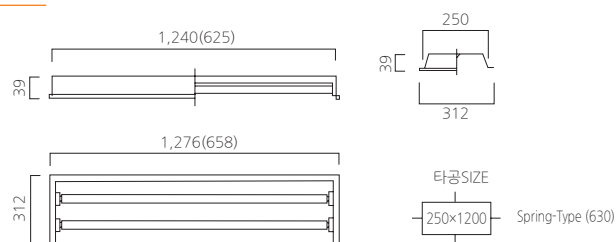

FL-12


LED 무슬림 파라보릭(복합루바) [M-Bar T-5 / LED 28W x 2]

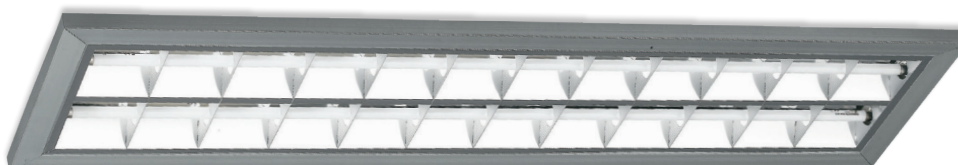


SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	T-5 [28W] (2)
SOCKET	SPRING (4)
LAMP	FL 28W [T-5] (2)
SIZE	W325 × D1242 × H42

FLOOR PLAN 제품도면

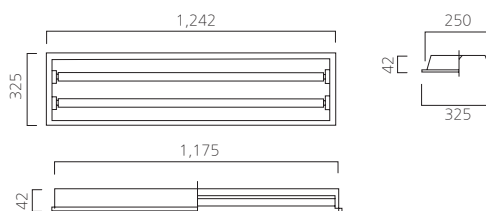


FL-13 LED 매입 파라보릭 [M-Bar 32W x 2 / LED 22W x 2]

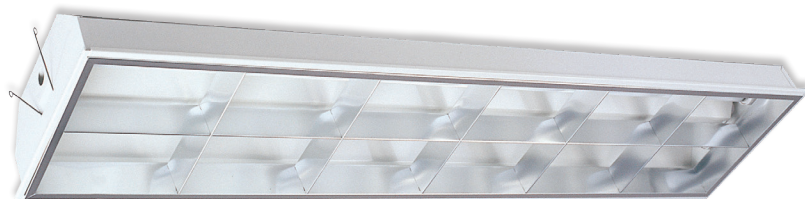

SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
BALLAST	FL32W (2)
SOCKET	SPRING (4)
LOUVER	ALUMINUM (1)
LAMP	LED 22W (2) / FL 32W (2)
SIZE	W298 × D1260 × H115

FLOOR PLAN 제품도면

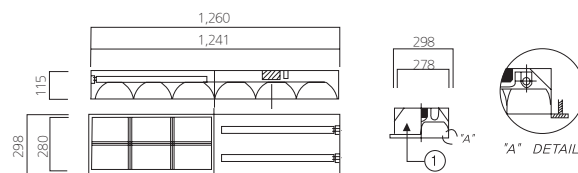


FL-14 LED 슬림 파라보릭 [T-Bar 20W x 2 / LED 11W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL20W (2)
SOCKET	SPRING (4)
LAMP	LED 11W (2) / FL 20W×2 (2)
LOUVER	ALUMINUM (1)
FRAME	ALUMINUM (1)
SIZE	W298 × D625 × H43

FLOOR PLAN 제품도면

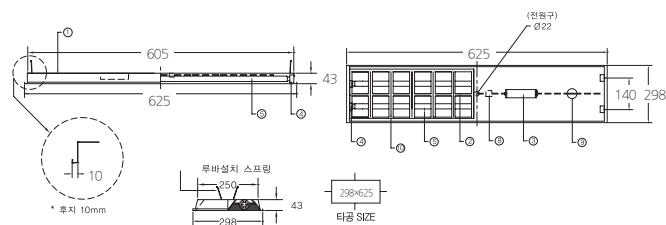

FL-15


LED 매입 파라보릭 [M-Bar 32W x 2 / LED 22W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL32W / 20W (2)
SOCKET	SPRING (4)
LAMP	LED 22W (2) / FL 32W/20W (2)
LOUVER	ALUMINUM (1)
FRAME	ALUMINUM (1)
SIZE	W315×D1260×H115
타공 SIZE	32W=W250×D1250 20W=W250×D630

FLOOR PLAN 제품도면

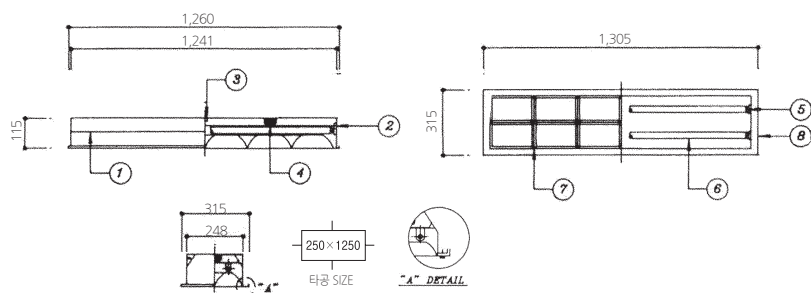

FL-16


LED 매입 파라보릭 [M-Bar 20W x 2 / LED 11W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL20W (2)
SOCKET	SPRING (4)
LAMP	LED 11W (2) / FL 20W×2 (2)
LOUVER	ALUMINUM (1)
FRAME	ALUMINUM (1)
SIZE	W315×D685×H115

FLOOR PLAN 제품도면

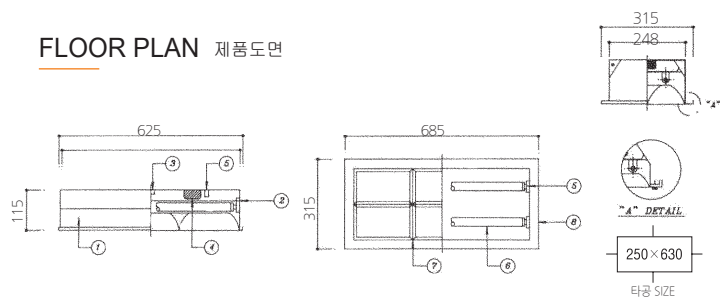



FL-17


LED 매입 파라보릭 600 [M-Bar 36W x 3, 4 / LED 55W x 3, 4]



SPECIFICATIONS 제품사양

SIZE	W645 × D640 × H95
------	-------------------

FLOOR PLAN 제품도면

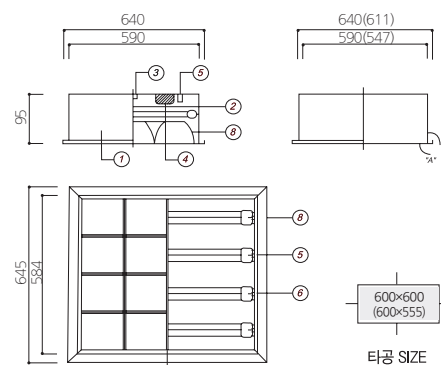

FL-18


LED 매입 파라보릭 450 [M-Bar 36W x 3, 4]



SPECIFICATIONS 제품사양

SIZE	W510 × D510 × H43
------	-------------------

FLOOR PLAN 제품도면

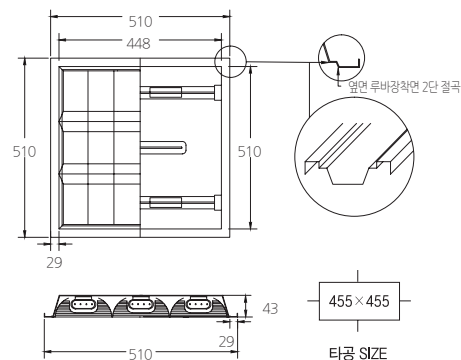

FL-18-1


LED 매입 파라보릭 600 [T-Bar 36W x 3, 4 / LED 55W x 3, 4]



SPECIFICATIONS 제품 사양

SIZE	W640 × D640 × H40
------	-------------------

FLOOR PLAN 제품도면

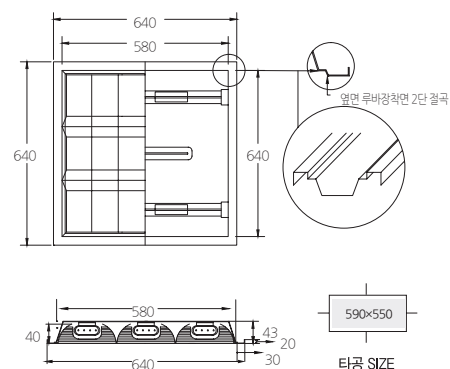

FL-19


LED 매입 파라보릭 600 [T-Bar 36W x 3, 4 / 55W x 3, 4]



SPECIFICATIONS 제품 사양

SIZE	W598 × D598 × H95
------	-------------------

FLOOR PLAN 제품도면

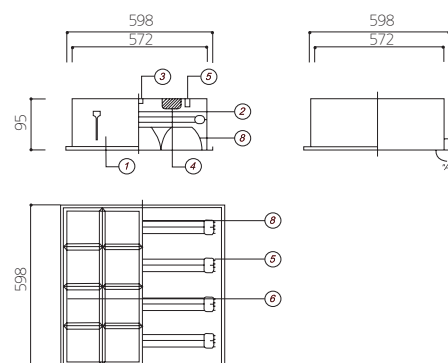

FL-20


LED 매입 파라보릭 600 [T-Bar 20W x 3, 4 / LED 11W]



SPECIFICATIONS 제품사양


SIZE	W625 × D598 × H120
------	--------------------

FLOOR PLAN 제품도면

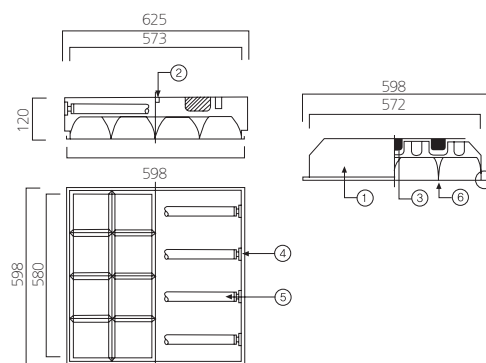

FL-21


LED 매입 파라보릭 600 [M-Bar 36W x 3, 4 / 55W x 3, 4]

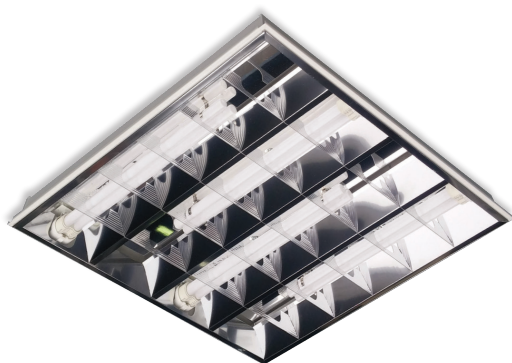

SPECIFICATIONS 제품사양

SIZE	W603 × D603 × H46
------	-------------------

FLOOR PLAN 제품도면

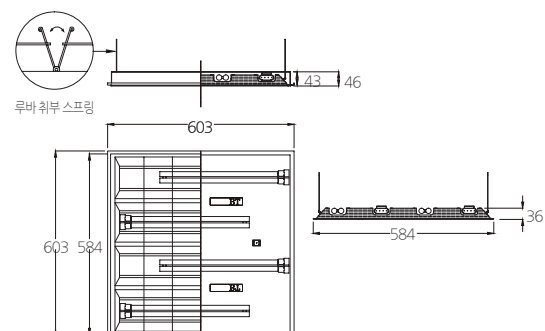

FL-22


LED 매입개방 [M-Bar 20W x 3, 4 / LED 11W]



SPECIFICATIONS 제품 사양

ARTICE	METERIAL
BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL20W (4)
SOCKET	SPRING (8)
LAMP	FL20W (4)
SOKET HOLDER	STEEL 0.7t (1)
FRAME(M-bar)	ALUMINUM (1)

FLOOR PLAN 제품도면

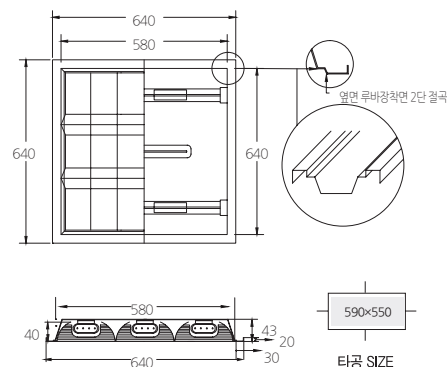

FL-23


LED 매입개방 [T-Bar 20W x 3, 4 / LED 11W]



SPECIFICATIONS 제품 사양

ARTICE	METERIAL
BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL20W (4)
SOCKET	SPRING (8)
LAMP	FL20W (4)
SOKET HOLDER	STEEL 0.7t (1)
FRAME(M-bar)	ALUMINUM (1)

FLOOR PLAN 제품도면

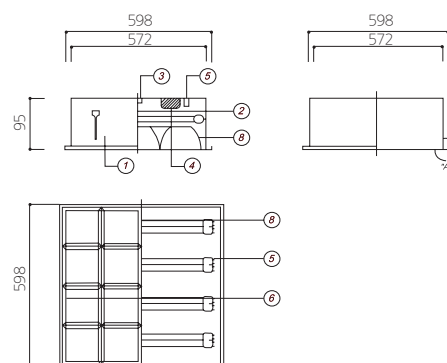

FL-24


LED 매입개방 [T-Bar 32W x 2 / LED 22W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
BODY	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 351
BALLAST	FL20W/32W/40W (2)	ELECTRONIC	KSD 8102
SOCKET	SPRING (4)	MILKY:1A/300V	KSD 7703
LAMP	FL20W/32W/40W (2)		KSD 7601
SOKET HOLDER	STEEL 0.7t (1)	WHITE	KSD 3512

FLOOR PLAN 제품도면

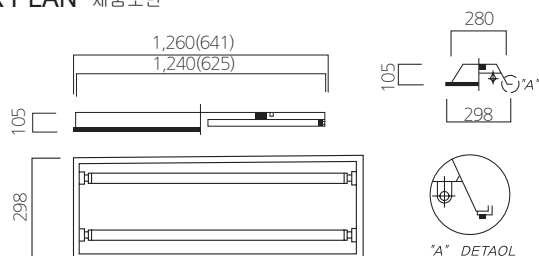

FL-25


LED 매입개방 [T-Bar 32W x 2 / LED 22W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
BODY	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
BALLAST	FL20W/32W/40W (2)	ELECTRONIC	KSD 8102
SOCKET	SPRING (4)	MILKY:1A/300V	KSD 7703
LAMP	FL20W/32W/40W (2)		KSD 7601
SOKET HOLDER	STEEL 0.7t (1)	WHITE	KSD 3512

FLOOR PLAN 제품도면

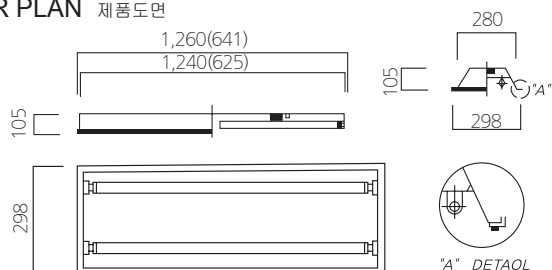

FL-26


LED 매입개방 [M-Bar 32W x 2 / LED 22W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
BODY	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
BALLAST	FL20W/32W/40W (2)	ELECTRONIC	KSD 8102
SOCKET	SPRING (4)	MILKY:1A/300V	KSD 7703
LAMP	FL20W/32W/40W (2)		KSD 7601
SOKET HOLDER	STEEL 0.7t (1)	WHITE	KSD 3512
FRAME(M-bar))	ALUMINUM (1)		
타공 SIZE	32W/40W : 250×1250		
	20W : 250×630		

FLOOR PLAN 제품도면

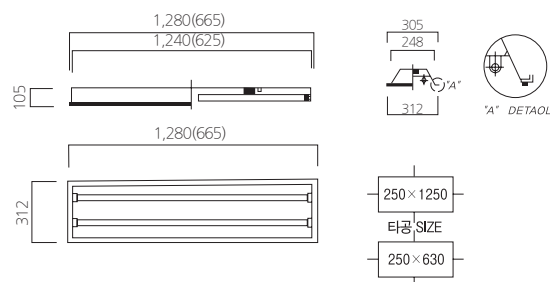

FL-27


LED 매입개방 [T-Bar 20W x 2 / LED 11W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
BODY	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
BALLAST	FL20W/32W/40W (2)	ELECTRONIC	KSD 8102
SOCKET	SPRING (4)	MILKY:1A/300V	KSD 7703
LAMP	FL20W/32W/40W (2)		KSD 7601
SOKET HOLDER	STEEL 0.7t (1)	WHITE	KSD 3512
FRAME(M-bar))	ALUMINUM (1)		
타공 SIZE	32W/40W : 250×1250		
	20W : 250×630		

FLOOR PLAN 제품도면

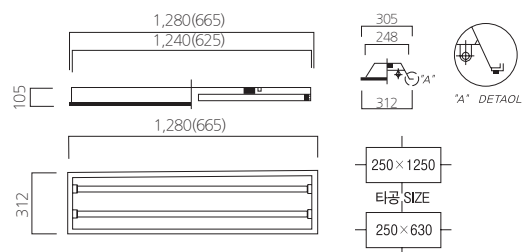



FL-28


LED 매입프리즘 [M-Bar 32W x 2 / LED 22W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양


ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
BODY	STEEL(분체)/PRISM(1)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
BALLAST	FL20W/32W/40W (2)	ELECTRONIC	KSD 8102
SOCKET	SPRING (4)	MILKY:1A/300V	KSD 7703
LAMP	FL20W/32W/40W (2)		KSD 7601
SOKET HOLDER	STEEL 0.7t (1)	WHITE	KSD 3512
FRAME(M-bar)	ACRYL/ALUMINUM (1)		
타공 SIZE	32W/40W : 250×1250		
	20W : 250×630		

FLOOR PLAN 제품도면

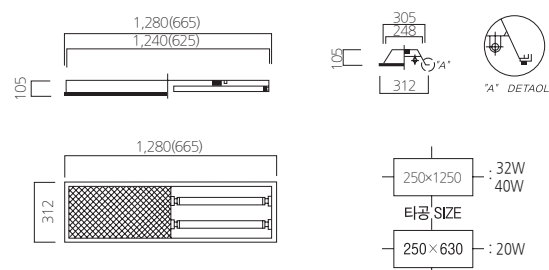

FL-29


LED 매입프리즘 [M-Bar 20W x 2 / LED 11W x 2]

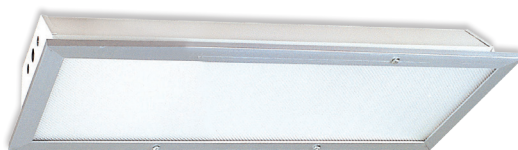

SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
BODY	STEEL(분체)/PRISM(1)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
BALLAST	FL20W/32W/40W (2)	ELECTRONIC	KSD 8102
SOCKET	SPRING (4)	MILKY:1A/300V	KSD 7703
LAMP	FL20W/32W/40W (2)		KSD 7601
SOKET HOLDER	STEEL 0.7t (1)	WHITE	KSD 3512
FRAME(M-bar)	ACRYL/ALUMINUM (1)		
타공 SIZE	32W/40W : 250×1250		
	20W : 250×630		

FLOOR PLAN 제품도면

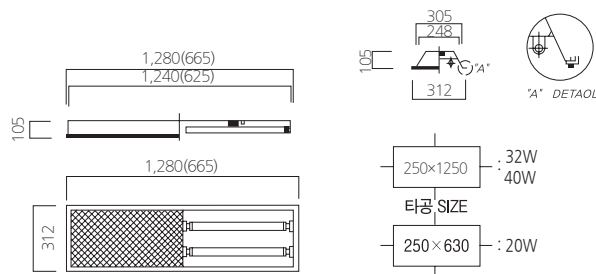

FL-30


LED 매입프리즘 [M-Bar 32W x 2 / LED 22W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
BODY	STEEL(분체)/PRISM(1)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
BALLAST	FL20W/32W/40W (4)	ELECTRONIC	KSD 8102
SOCKET	SPRING (8)	MILKY:1A/300V	KSD 7703
LAMP	FL20W/32W/40W (4)		KSD 7601
SOKET HOLDER	STEEL 0.7t (1)	WHITE	KSD 3512
FRAME(M-bar)	ACRYL/ALUMINUM (1)		
타공 SIZE	605×630(공대 폭600mm)		
	555×630(공대 폭550mm)		

FLOOR PLAN 제품도면

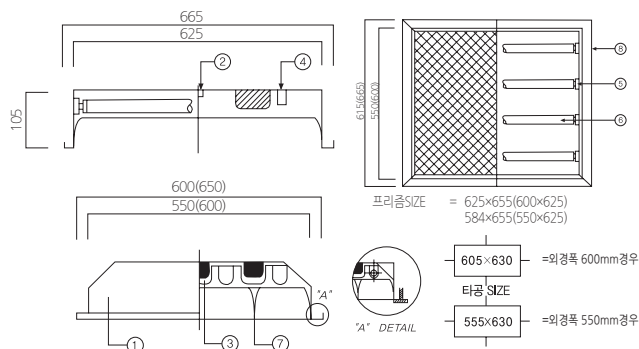

FL-31


LED 갓등 시리즈 [32W x 4 / LED 22W x 4]



SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL32W (4), 40W (4)
SOCKET	SPRING (1)
LAMP	LED 22W (4) / FL 32W, 40W (1)
SIZE	W310 × D1250 × H87

FLOOR PLAN 제품도면

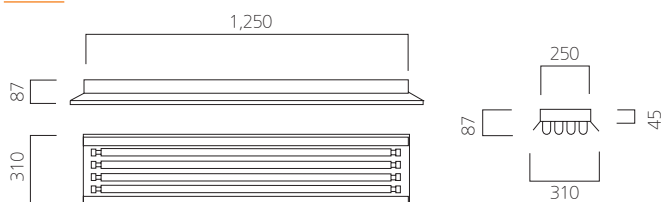

FL-32


LED 갓등 시리즈 [32W x 3 / LED 22W x 3]



SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL32W (3), 40W (3)
SOCKET	SPRING (6)
LAMP	LED 22W (3) / FL 32W, 40W (3)
SIZE	W260 × D1250 × H87

FLOOR PLAN 제품도면

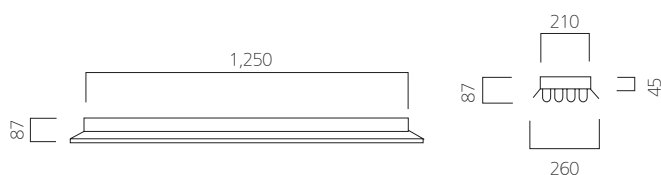

FL-33

LED 갓등 시리즈 [32W x 2 / LED 22W x 2]




SPECIFICATIONS

제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
BODY	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	
BALLAST	FL20W/32W/40W (2)	WHITE	KSC 8102
SOCKET	SPRING (4)	ELECTRONIC	KSC 4805
LAMP	LED 11W (2)	MILKY:1A/300V	KSD 7601
	FL20W/32W/40W (2)		

FLOOR PLAN

제품도면

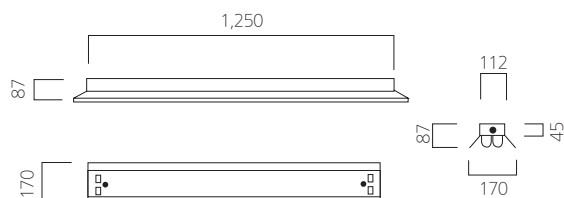

FL-34

LED 갓등 시리즈 [20W x 2 / LED 11W x 2]




SPECIFICATIONS

제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
BODY	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	
BALLAST	FL20W/32W/40W (2)	WHITE	KSC 8102
SOCKET	SPRING (4)	ELECTRONIC	KSC 4805
LAMP	LED 11W (2)	MILKY:1A/300V	KSD 7601
	FL20W/32W/40W (2)		

FLOOR PLAN

제품도면

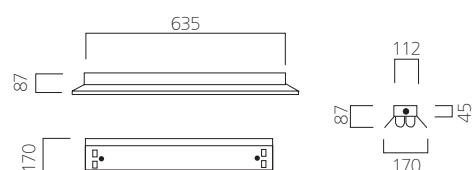

FL-35


LED 갓등 시리즈 [32W x 1 / LED 22W x 1]



SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
BODY	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
BALLAST	FL20W/32W/40W (1)	WHITE	KSC 8102
SOCKET	SPRING (2)	ELECTRONIC	KSC 7703
LAMP	FL20W/32W/40W (1)	MILKY:1A/300V	KSD 7601

FLOOR PLAN 제품도면

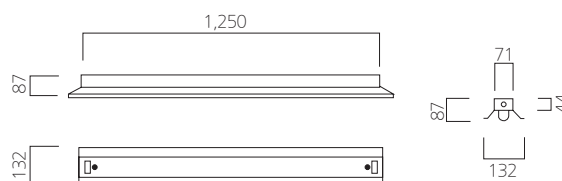

FL-36


LED 갓등 시리즈 [20W x 1 / LED 11W x 1]



SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
BODY	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
BALLAST	FL20W/32W/40W (1)	ELECTRONIC	KSC 8102
SOCKET	SPRING (2)	MILKY:1A/300V	KSD 7703
LAMP	FL20W/32W/40W (2)		KSD 7601

FLOOR PLAN 제품도면

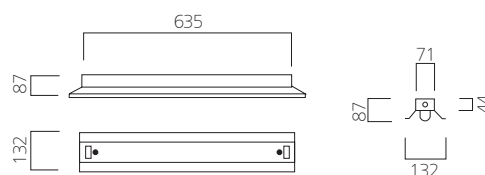

FL-37


LED 직꺾등 [32W x 2 / LED 22W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL20W/32W/40W (2)
SOCKET	SPRING (4)
LAMP	FL20W/32W/40W (2)
SIZE	W114×D1250×H87

FLOOR PLAN 제품도면

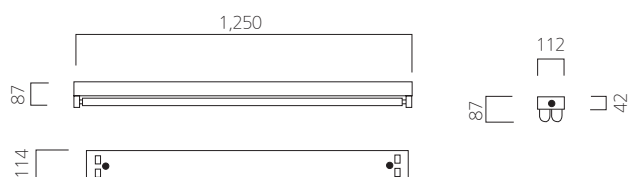

FL-38


LED 직꺾등 [20W x 2 / LED 11W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
BODY	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE	KSC 8102
BALLAST	FL20W/32W/40W (2)	ELECTRONIC	KSC 4805
SOCKET	SPRING (4)	MILKY:1A/300V	KSD 7601
LAMP	FL20W/32W/40W (2)		

FLOOR PLAN 제품도면

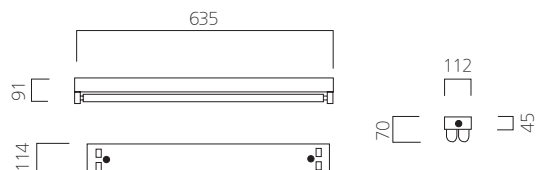

FL-39


LED 직꺾등 [32W x 1 / LED 22W x 1]



SPECIFICATIONS 제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL20W/32W/40W (1)
SOCKET	SPRING (2)
LAMP	FL20W/32W/40W (1)
SIZE	W73×D1250×H87

FLOOR PLAN 제품도면

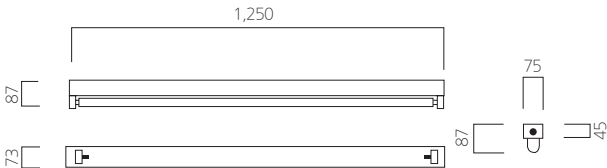

FL-40


LED 직꺾등 [20W x 1 / LED 11W x 1]



SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
BODY	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
BALLAST	FL20W/32W/40W (1)	ELECTRONIC	KSC 8102
SOCKET	SPRING (2)	MILKY:1A/300V	KSC 7703
LAMP	FL20W/32W/40W (1)		KSD 7601

FLOOR PLAN 제품도면

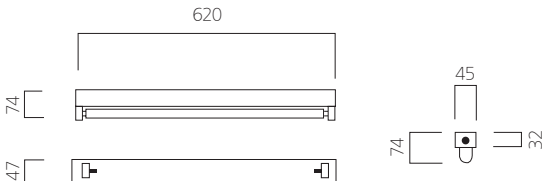

FL-41

LED 슬림 직갓등 [32W x 1 / LED 22W x 1]




SPECIFICATIONS

제품사양

BODY	STEEL(분체)
REFLECTOR	STEEL(분체)
BALLAST	FL20W/32W/40W (1)
SOCKET	SPRING (2)
LAMP	FL20W/32W/40W (1)
SIZE	W45×D1240×H74

FLOOR PLAN

제품도면

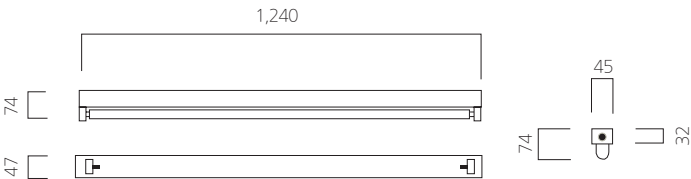


FL-42 LED 삼각등 [32W x 2 / LED 22W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
BODY	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
BALLAST	FL20W/32W/40W (2)	ELECTRONIC	KSC 8102
SOCKET	SPRING (4)	MILKY:1A/300V	KSC 7703
LAMP	FL20W/32W/40W (2)		KSD 7601

FLOOR PLAN 제품도면

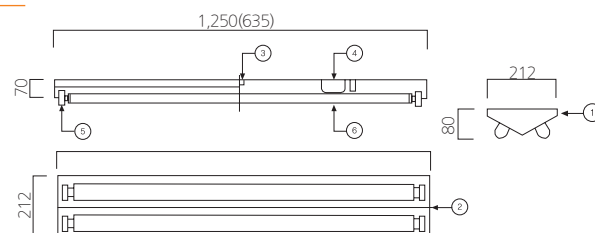


FL-43 LED 삼각등 [20W x 2 / LED 11W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
BODY	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
BALLAST	FL20W/32W/40W (2)	ELECTRONIC	KSC 8102
SOCKET	SPRING (4)	MILKY:1A/300V	KSC 7703
LAMP	FL20W/32W/40W (2)		KSD 7601

FLOOR PLAN 제품도면

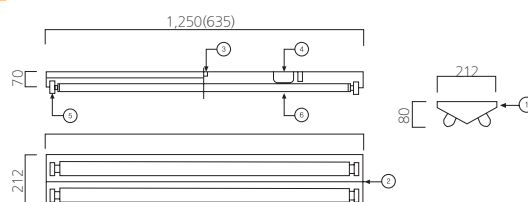

FL-44

LED 코너등 [32W x 1 / LED 22W x 1]




SPECIFICATIONS

제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
BODY	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
BALLAST	FL20W/32W/40W (1)	ELECTRONIC	KSC 8102
SOCKET	SPRING (2)	MILKY:1A/300V	KSC 7703
LAMP	FL20W/32W/40W (1)		KSD 7601

FLOOR PLAN

제품도면

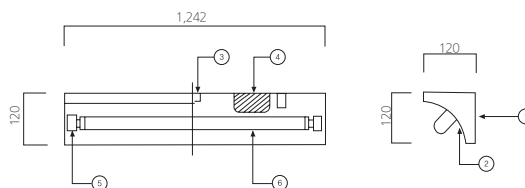

FL-45

LED 코너등 [20W x 1 / LED 11W x 1]




SPECIFICATIONS

제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
BODY	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
BALLAST	FL20W/32W/40W (1)	ELECTRONIC	KSC 8102
SOCKET	SPRING (2)	MILKY:1A/300V	KSC 7703
LAMP	FL20W/32W/40W (1)		KSD 7601

FLOOR PLAN

제품도면

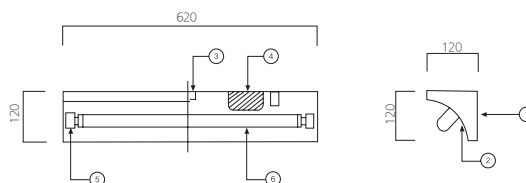

FL-46

LED 세면아크릴 직부 [32W x 1 / LED 22W x 1]



SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	SIZE	L1260×D113×H113
FRAME	STEEL(분체)	COLOR / FINISH	REMARK
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
BALLAST	FL32W/40W (1)	WHITE (분체)	KSD 3512
SOCKET	SPRING (2)	ELECTRONIC	KSC 8100,KSC 8102
LAMP	FL32W/40W (1)	MILKY:1A/300V	KSC 7703
COVER	ACRYL (1)		KSD 7601

FLOOR PLAN 제품도면

FL-47

LED 세면아크릴 직부 [20W x 1 / LED 11W x 1]



SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	SIZE	L645×D113×H113
FRAME	STEEL(분체)	COLOR / FINISH	REMARK
REFLECTOR	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
BALLAST	FL20W/32W/40W (1)	WHITE (분체)	KSD 3512
SOCKET	SPRING (2)	ELECTRONIC	KSC 8100,KSC 8102
LAMP	FL20W/32W/40W (1)	MILKY:1A/300V	KSC 7703
COVER	ACRYL (1)		KSD 7601

FLOOR PLAN 제품도면

FL-48

LED 성형아크릴 직부 [32W x 1 / LED 22W x 1]



SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
FRAME	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	ELECTRONIC	KSC 8100
BALLAST	FL32W/40W (1)		KSC 8102
SOCKET	SPRING (2)	MILKY:1A/300V	KSC 7703
LAMP	FL32W/40W (1)		KSD 7601
COVER	ACRYL (1)		
SIZE	L1350×D185×H115		

FLOOR PLAN 제품도면

FL-49

LED 성형아크릴 직부 [20W x 1 / LED 11W x 1]



SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
FRAME	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	ELECTRONIC	KSC 8100
BALLAST	FL20W (1)		KSC 8102
SOCKET	SPRING (2)	MILKY:1A/300V	KSC 7703
LAMP	FL20W (1)		KSD 7601
COVER	ACRYL (1)		
SIZE	L695×D60×H115		

FLOOR PLAN 제품도면

FL-50

LED 성형아크릴 직부 [32W x 2 / LED 22W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
FRAME	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	ELECTRONIC	KSC 8100
BALLAST	FL32W/40W (2)		KSC 8102
SOCKET	SPRING (4)	MILKY:1A/300V	KSC 7703
LAMP	FL32W/40W (2)		KSD 7601
COVER	ACRYL (1)		
SIZE	L1350×D185×H115		

FLOOR PLAN 제품도면

FL-51

LED 성형아크릴 직부 [20W x 2 / LED 11W x 2]



SPECIFICATIONS 제품사양

ARTICE	METERIAL	COLOR / FINISH	REMARK
FRAME	STEEL(분체)	WHITE (분체)	KSD 3512
REFLECTOR	STEEL(분체)	ELECTRONIC	KSC 8102
BALLAST	FL20W (2)	MILKY:1A/300V	KSC 7703
SOCKET	SPRING 4)		KSD 7601
LAMP	FL20W (2)		
COVER	ACRYL (1)		
SIZE	L695×D60×H115		

FLOOR PLAN 제품도면



FL-52

LED 계단표시등 [FL 32W x 1 / LED 22W x 1]



SPECIFICATIONS 제품사양

FLOOR PLAN 제품도면



CEILING LIGHTING SERIES

01

INDOOR LIGHTING

The Ceiling Light Series provides soft and balanced illumination with a clean circular design, creating comfortable and modern lighting environments for residential and commercial interiors.

DBCD-01


LED 원형직부, 센서 시리즈 [유백아크릴 원형직부, 비상등]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø238
소비전력	15W
색온도	6500K

FLOOR PLAN 제품도면

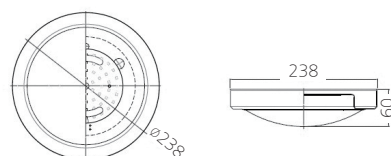

DBCD-02


LED 원형직부, 센서 시리즈 [유백아크릴 원형센서, 비상등]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø238
소비전력	15W
색온도	6500K

FLOOR PLAN 제품도면

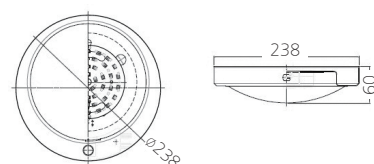



DBCD-03


LED 원형직부, 센서 시리즈 [원형직부, 비상등]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø238
소비전력	15W
색온도	6500 / 5700K

FLOOR PLAN 제품도면

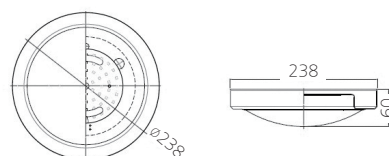

DBCD-04


LED 원형직부, 센서 시리즈 [원형센서, 비상등]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø238
소비전력	15W
색온도	6500 / 5700K

FLOOR PLAN 제품도면

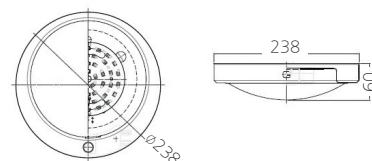

DBCD-05


LED 프리미엄원형직부 [유백아크릴]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø240
소비전력	15W
색온도	6500 / 5700 / 3000K

FLOOR PLAN 제품도면

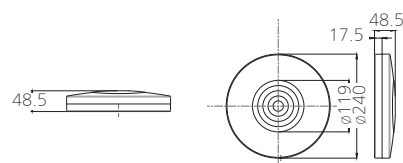

DBCD-06


LED 프리미엄원형센서 [유백아크릴]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø240
소비전력	25 / 15W
색온도	6500 / 5700 / 3000K

FLOOR PLAN 제품도면

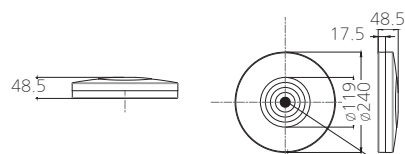

DBCD-07


LED 프리미엄원형센서, 비상 [유백아크릴]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	Ø240
소비전력	25 / 15W
색온도	6500 / 5700 / 3000K

FLOOR PLAN 제품도면

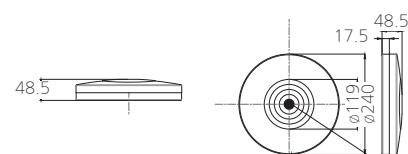



PARKING LIGHTING SERIES

01

INDOOR LIGHTING

The Parking Lighting Series ensures safe and efficient illumination for large spaces, offering high visibility, energy efficiency, and reliable performance in outdoor parking facilities and structures.

DARP-01


LED 주차장등 K형 시리즈 [상시, 1200 x 66]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1200 × 66 × 65 (상시1200mm)
LAMP	40 / 30W (고효율만가능) / 25 / 18W
색온도	5700 / 4000 / 3000K
소비전력	40 / 30W (고효율만가능) / 25 / 18W

FLOOR PLAN 제품도면



DARP-02


LED 주차장등 K형 시리즈 [개별디밍 M/W방식, 1200 x 66]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1200 × 66 × 65 (개별디밍M/W방식)
LAMP	40 / 25 / 18W
색온도	5700K
소비전력	40 / 25 / 18W

FLOOR PLAN 제품도면



DARP-03


LED 주차장등 K형 시리즈 [그룹디밍 PIR, 1200 x 66]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1200 × 66 × 65 (그룹디밍PIR)
LAMP	40 / 25 / 18W
색온도	5700K
소비전력	40 / 25 / 18W

FLOOR PLAN 제품도면

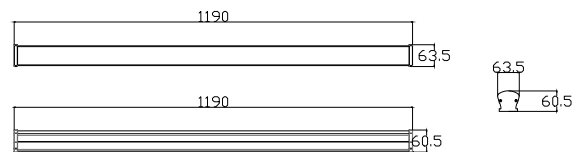

FUNCTION 기능 장점

- 전원을 인가하면 10% 밝기로 작동하며, 별도의 센싱 움직임이 발생한다면 30초씩 연장됩니다.
 - 30초간 센싱이 되지 않으면 약 10% 수준의 밝기로 디밍 작동하여 절전모드로 유지됩니다.
 - 설치시 엄청난 절전효과가 있습니다.
- 기존PIR(인체감지 적외선 센서)의 단점을 개선한 제품으로 인체 감지는 열감지 센서이므로 환경과 온도에 따라 오작동이 많습니다.
 - 인체감지 센서는 외부에 돌출되는 형태로 별도의 렌즈와 함께 장착가능하므로 외관이 수려하다.
 - 저전력을 사용하지만 적외선 센서보다 먼 거리와 반응속도가 매우 빠릅니다.

특허출원



특허청

·특허 제 10-1766437호

·특허권자 : ㈜동양전기산업

·발명의 명칭 : 엘이디 주차장등

DARP-04

LED 주차장등 K형 시리즈 [상시, 600 x 66]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	600 × 66 × 65 (상시 600mm)
LAMP	20W
색온도	5700 / 4000K
소비전력	20W

FLOOR PLAN 제품도면



DARP-05

LED 주차장등 K형 시리즈 [상시, 400 x 66]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	400 × 66 × 65 (상시 400mm)
LAMP	11W
색온도	5700 / 4000K
소비전력	11W

FLOOR PLAN 제품도면





DFRS-01


LED 주차장등 Y형 시리즈 [상시, 1200 x 66]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1200 × 66 × 65 (상시1200mm)
LAMP	40 / 25 / 18W
색온도	5700K
소비전력	40 / 25 / 18W

FLOOR PLAN 제품도면



DFRS-02


LED 주차장등 Y형 시리즈 [개별디밍 M/W방식, 1200 x 66]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1200 × 66 × 65 (개별디밍M/W방식)
LAMP	40W
색온도	5700K
소비전력	40W

FLOOR PLAN 제품도면

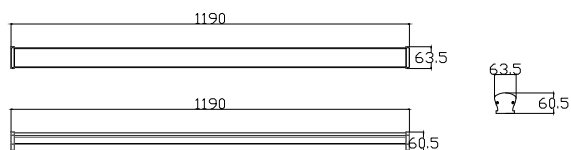



WATERPROOF LIGHTING SERIES

01

INDOOR LIGHTING

The WaterProof Light Series is engineered to withstand moisture, dust, and harsh conditions, delivering durable and consistent performance in environments where protection and reliability are essential.

DBDP-01


LED 방습등 시리즈 [1275 x 135]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1275 × 135 × 105 (방습등 램프형)
LAMP	LED 21W / 2
색온도	6500K
소비전력	LED 21W / 2

FLOOR PLAN 제품도면



DBDP-02

LED 방습등 시리즈 [1270 x 115]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1250 × 115 × 80 (면조형)
LAMP	LED 40W
색온도	5700K
소비전력	LED 40W

FLOOR PLAN 제품도면



DADP-01


LED 방습등 시리즈 [1272 x 133]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1272 × 133 × 90
LAMP	FL32 × 2
색온도	6500K
소비전력	FL32 × 2

FLOOR PLAN 제품도면

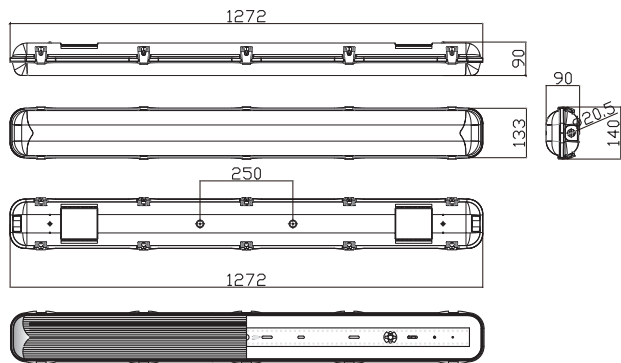



GMP LIGHTING SERIES

02

SPECIAL LIGHTING

The GMP Series delivers premium, uniform, and energy-efficient illumination designed for demanding environments. Engineered for clean and controlled spaces, it meets rigorous standards of hygiene, precision, durability, and visual comfort.

DAGP-001

LED GMP TUBE형 시리즈 [600 x 300]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	600 × 300
LAMP	LED 11W × 2 / 11W × 3
소비전력	LED 11W × 2 / 11W × 3

DAGP-002

LED GMP TUBE형 시리즈 [1200 x 300]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1200 × 300
LAMP	LED 21W × 2 / 21W × 3
소비전력	LED 21W × 2 / 21W × 3

DAGP-003

LED GMP 면조명 시리즈 [600 x 300]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	600 × 300
LAMP	LED 30W
소비전력	LED 30W

DAGP-004

LED GMP 면조명 시리즈 [1200 x 300]



SPECIFICATIONS 제품사양

외형(사이즈)	1200 × 300
LAMP	LED 50 / 70 / 80W
소비전력	LED 50 / 70 / 80W



DAGP-005

LED GMP 면조명 시리즈 [300 x 300]



SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	300 × 300
LAMP	LED 20W
소비전력	LED 20W

DAGP-006

LED GMP 면조명 시리즈 [600 x 600]



SPECIFICATIONS

제품사양

외형(사이즈)	600 × 600
LAMP	LED 50 / 70 / 80W
소비전력	LED 50 / 70 / 80W



OUTDOOR LIGHTING SERIES

03

OUTDOOR LIGHTING

Designed for exceptional outdoor performance and long-term reliability. Our lighting solutions provide outstanding durability, weather resistance, and consistent illumination — enhancing outdoor environments, pathways, and architectural spaces with precision and confidence.


DY-501 LED High-Bay Light 고정형 등기구



SPECIFICATIONS 제품사양

모델명	DY-HBL-D75WH	DY-HBL-D100WH	DY-HBL-D120WH	DY-HBL-D150WH	DY-HBL-D180WH	DY-HBL-D200WH
소비전력	75W	100W	120W	150W	180W	200W
입력전압(Vac)	220	220	220	220	220	220
lin(A)	0.35	0.46	0.54	0.68	0.82	0.91
역률(PF)	↑0.9	↑0.9	↑0.9	↑0.9	↑0.9	↑0.9
색온도	5700K, 3000K	5700K, 3000K	5700K, 3000K	5700K, 3000K	5700K, 3000K	5700K, 3000K
총광속(lm)	8,400 / 9,075	10,800 / 11,700	12,960 / 5,700	16,200 / 17,550	19,080 / 20,700	21,200 / 23,000
광효율(lm/W)	112 / 121	108 / 117	108 / 117	108 / 117	106 / 115	106 / 115
연색성(Ra)	↑80	↑80	↑80	↑80	↑80	↑80
배광각	60	60	60	60	60	60
수명(Hrs)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
방수	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65

FLOOR PLAN 제품도면

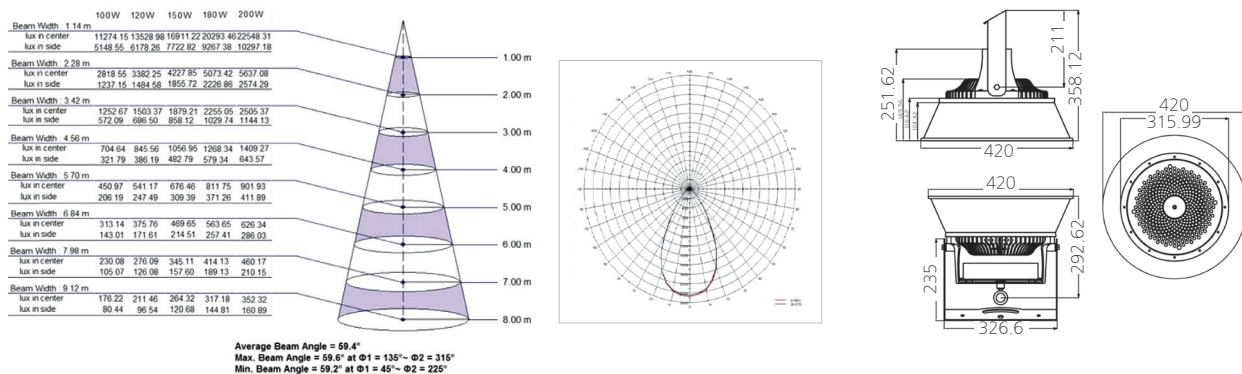

DY-501

LED High-Bay Light 고정형 등기구




SPECIFICATIONS

제품사양

모델명	DY-H80W	DY-H100W	DY-H120W	DY-H150W	DY-H180W	DY-H200W
소비전력	75W	100W	120W	150W	180W	200W
입력전압(Vac)	220	220	220	220	220	220
역률(PF)	↑0.95	↑0.95	↑0.95	↑0.95	↑0.95	↑0.95
색온도	5700K	5700K	5700K	5700K	5700K	5700K
총광속(lm)	8,800	11,00	12,00	15,00	18,00	20,00
광효율(lm/W)	115	115	115	115	115	115
연색성(Ra)	80	80	80	80	80	80
배광각	60	60	60	60	60	60
수명(Hrs)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
방수	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65

FLOOR PLAN

제품도면

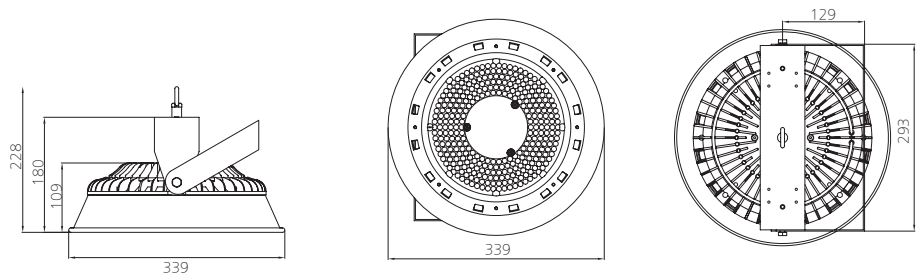

DV-400


LED 투광등기구



SPECIFICATIONS 제품사양

정격전압	220V
소비전력	40W
정격광속	46,000
광효율	1150이상
상관색온도	5700K

FLOOR PLAN 제품도면

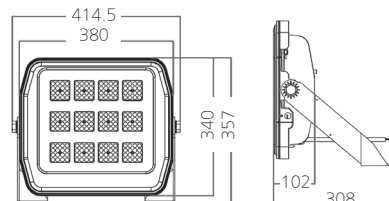

DV-600


LED 투광등기구



SPECIFICATIONS 제품사양

정격전압	220V
소비전력	600W
정격광속	69,000
광효율	1150이상
상관색온도	5700K

FLOOR PLAN 제품도면

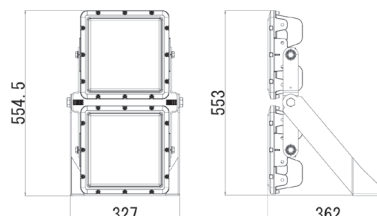

DV-800


LED 투광등기구



SPECIFICATIONS 제품사양

정격전압	220V
소비전력	800W
정격광속	92,000
광효율	115이상
상관색온도	5700K

FLOOR PLAN 제품도면



DV-1200


LED 투광등기구



SPECIFICATIONS 제품사양

정격전압	220V
소비전력	1200W
정격광속	138,000
광효율	115이상
상관색온도	5700K

FLOOR PLAN 제품도면

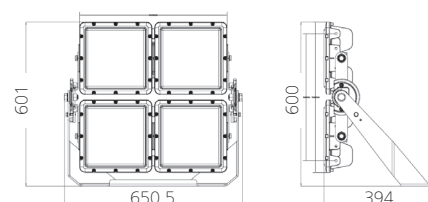

DCFL-01

LED High-Bay Light 고정형 등기구




SPECIFICATIONS

제품사양

모델명	DCFL-0001	DCFL-0002	DCFL-0003	DCFL-0004	DCFL-0005
색온도(K)	5700K	5700K	5700K	5700K	5700K
외형치수(mm)	Ø316×106	Ø316×106	Ø316×106	Ø316×106	Ø316×109
소비 전력(W)	80W	100W	120W	150W	200W
정격광속(lm)	9,600	12,000	14,400	18,000	24,000
수명	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h	50,000h
IP등급	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67

FLOOR PLAN

제품도면

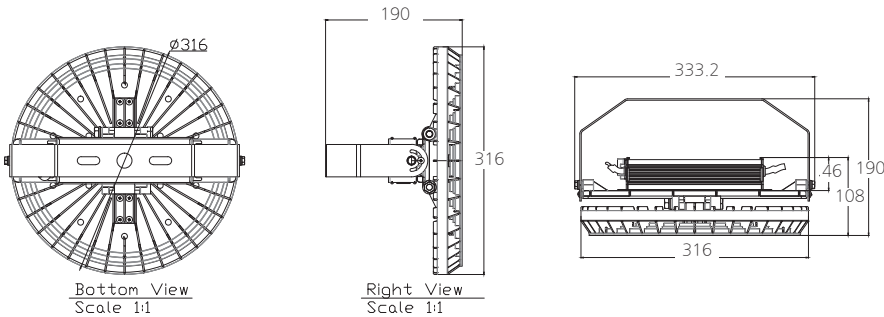

DY-503


LED 가로등기구 [DY-ST75EL, 75W]



SPECIFICATIONS 제품사양

광효율	120 이상
전광속(lm)	10,000 이상
색온도	3000K~5700K
연색성(CRI)	75 이상

FLOOR PLAN 제품도면



DY-503


LED 가로등기구 [DY-ST100EL, 100W]



SPECIFICATIONS 제품사양

광효율	120 이상
전광속(lm)	15,000 이상
색온도	3000K~5700K
연색성(CRI)	75 이상

FLOOR PLAN 제품도면



DY-503


LED 가로등기구 [DY-ST125EL, 125W]



SPECIFICATIONS 제품사양

광효율	120 이상
전광속(lm)	12,000 이상
색온도	3000K~5700K
연색성(CRI)	75 이상

FLOOR PLAN 제품도면

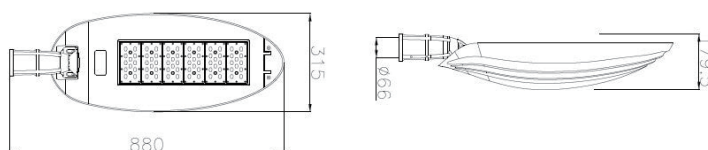

DY-503


LED 가로등기구 [DY-ST150EL, 150W]



SPECIFICATIONS 제품사양

광효율	120 이상
전광속(lm)	15,000 이상
색온도	3000K~5700K
연색성(CRI)	75 이상

FLOOR PLAN 제품도면



DY-505


LED 보안등기구 [DY-ST50EL, DY-ST50SM, 50W]




SPECIFICATIONS 제품사양

광효율	110 이상	110 이상
전광속(lm)	5,000 이상	5,500 이상
색온도	3000K~5700K	3000K~5700K
연색성(CRI)	75 이상	75 이상

FLOOR PLAN 제품도면

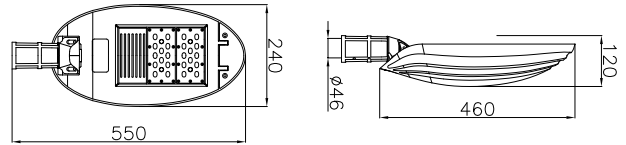


HN-CWL-N-LED-80 LED 횡당보도등

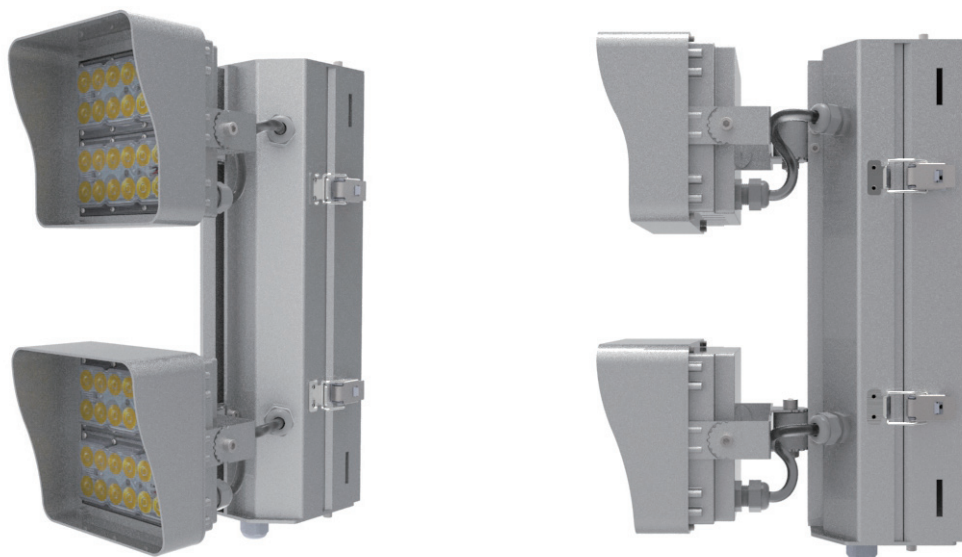

SPECIFICATIONS 제품사양

정격전압	220V
정격출력	80W
정격광속	9,200lm
색온도	5,000K
광효율	115lm/W
사이즈	406 × 313 × 157
무게	9.4kg

FLOOR PLAN 제품도면

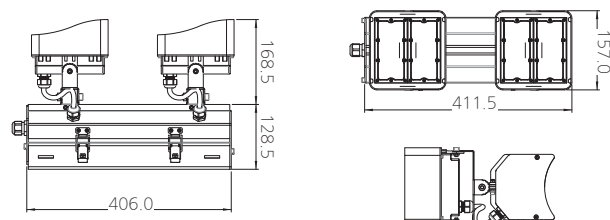


제품의 특징

- 1) SMPS Type 투광등
- 2) 각도 조절이 용이하고 설치가 간편한 design
- 3) Die Casting Heat sink 자연 냉각 타입
- 4) PIPE 부착형 타입으로 밴드 고정형

DY-506

LED 터널등기구 [도로공사용 표준]

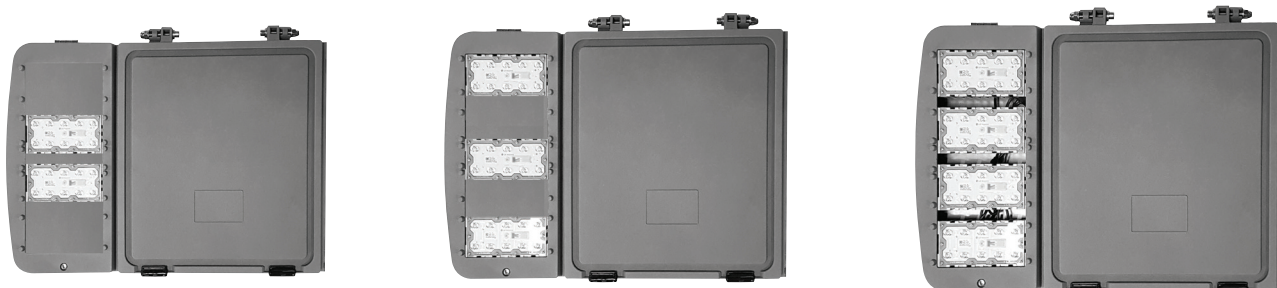


SPECIFICATIONS

제품사양

모델명	DY-TN-50, 50W	DY-TN-75, 75W	DY-TN-100, 100W
광효율	120 이상	120 이상	120 이상
전광속(lm)	5,500 이상	8,250 이상	11,000 이상
색온도	5000K	5000K	5000K
연색성(CRI)	75 이상	75 이상	75 이상


FLOOR PLAN

제품도면

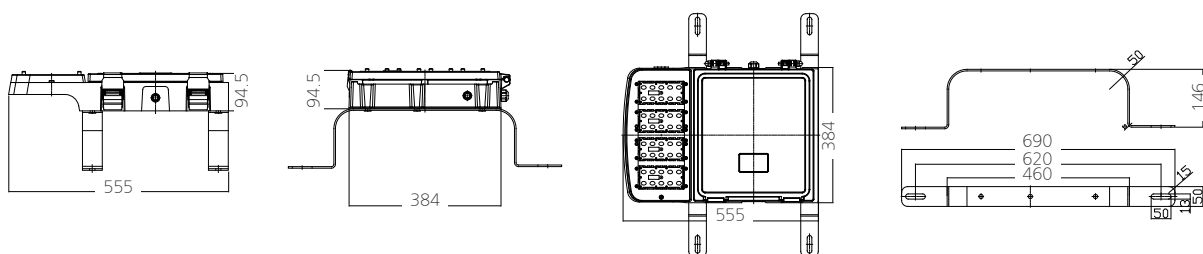

DY-506


LED 터널등기구 [도로공사용 표준]

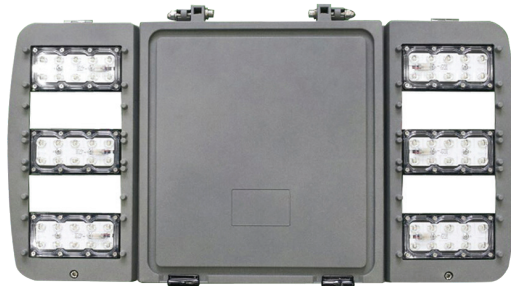

SPECIFICATIONS 제품사양


광효율	120 이상
전광속(lm)	16,500 이상
색온도	5000K
연색성(CRI)	75 이상

FLOOR PLAN 제품도면

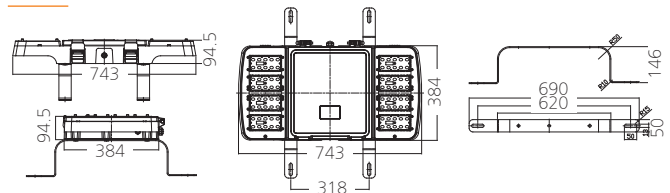

DY-506


LED 터널등기구 [도로공사용 표준]

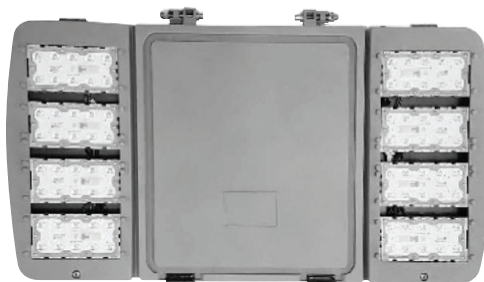

SPECIFICATIONS 제품사양

광효율	120 이상
전광속(lm)	22,000 이상
색온도	5000K
연색성(CRI)	75 이상

FLOOR PLAN 제품도면

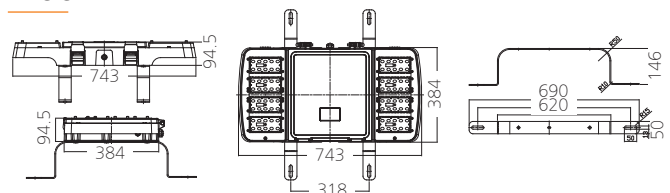



LANDSCAPE LIGHTING SERIES

04

LANDSCAPE LIGHTING

Landscape lighting enhances outdoor environments with refined and functional illumination. Designed to improve safety, guide pathways, and highlight architectural and natural features, it brings elegance, balance, and visual harmony to every outdoor space.



모델명	DY-LB-LED50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LB-LED60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LG-LED50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LG-LED60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LD-LED50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LD-LED60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LS-LED50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LS-LED60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LD-LED50-1
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LD-LED60-1
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LS-LED50-1
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LS-LED60-1
소비전력	LED 60W

LED경관조명기구



모델명	DY-KN-LED50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-KN-LED60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LF-LED50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LF-LED60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LB-ST351-LED50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LB-ST351-LED60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LB-ST352-LED50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LB-ST352-LED60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LF-ST351-LED50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LF-ST351-LED60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LF-ST352-LED50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LF-ST352-LED60
소비전력	LED 60W

LED경관조명기구



모델명	DY-LG-ST351-LED50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LG-ST351-LED60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LG-ST352-LED50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LG-ST352-LED60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LD-ST351-LED50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LD-ST351-LED60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LD-ST352-LED50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LD-ST352-LED60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LD-ST351-LED50-1
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LD-ST351-LED60-1
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LD-ST352-LED50-1
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LD-ST352-LED60-1
소비전력	LED 60W

LED경관조명기구



모델명	DY-LS-ST351-LED50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LS-ST351-LED60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LS-ST352-LED50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LS-ST352-LED60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LS-ST351-LED50-1
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LS-ST351-LED60-1
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LS-ST352-LED50-1
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LS-ST352-LED60-1
소비전력	LED 60W



모델명	DY-KN-ST351-LED50-1
소비전력	LED 50W



모델명	DY-KN-ST351-LED60-1
소비전력	LED 60W



모델명	DY-KN-ST352-LED50-1
소비전력	LED 50W



모델명	DY-KN-ST352-LED60-1
소비전력	LED 60W



모델명	DY-BOLLARD-011
소비전력	LED 12W



모델명	DY-BOLLARD-104
소비전력	LED 10W



모델명	DY-BOLLARD-201
소비전력	LED 7W



모델명	DY-BOLLARD-210
소비전력	LED 10W



모델명	DY-BOLLARD-213
소비전력	LED 15(12+3)W



모델명	DY-BOLLARD-214
소비전력	LED 12(9+3)W



모델명	DY-BOLLARD-216
소비전력	LED 9W



모델명	DY-BOLLARD-218
소비전력	LED 8W



모델명	DY-BOLLARD-219
소비전력	LED 20W



모델명	DY-BOLLARD-220
소비전력	LED 20W



모델명	DY-BOLLARD-222
소비전력	LED 12W



모델명	DY-BOLLARD-223
소비전력	LED 12W

LED경관조명기구



모델명	DY-BOLLARD-224
소비전력	LED 20W



모델명	DY-BOLLARD-233
소비전력	LED 10W



모델명	DY-BOLLARD-242
소비전력	LED 50W



모델명	DY-BOLLARD-247
소비전력	LED 8W



모델명	DY-BOLLARD-248
소비전력	LED 8W



모델명	DY-BOLLARD-403
소비전력	LED 50W



모델명	DY-BOLLARD-405
소비전력	LED 30W



모델명	DY-BOLLARD-406
소비전력	LED 30W



모델명	DY-BOLLARD-B007
소비전력	LED 3.6W




모델명	DY-BOLLARD-B007-1
소비전력	LED 5W




모델명	DY-BOLLARD-B008
소비전력	LED 10W



모델명	DY-BOLLARD-B008-1
소비전력	LED 12W



모델명	DY-BOLLARD-B009
소비전력	LED 10W



모델명	DY-BOLLARD-B009-1
소비전력	LED 12W



모델명	DY-DANDELION-102
소비전력	LED 45W



모델명	DY-DANDELION-104
소비전력	LED 80W



모델명	DY-GARDEN-107
소비전력	LED 60W



모델명	DY-GARDEN-201
소비전력	LED 50W



모델명	EL-GARDEN-205
소비전력	LED 110(60+50)W



모델명	EL-GARDEN-206
소비전력	LED 130(80+50)W



모델명	EL-GARDEN-209
소비전력	LED 50W



모델명	DY-GARDEN-301
소비전력	LED 80W



모델명	DY-GARDEN-302
소비전력	LED 100(50+50)W



모델명	DY-GARDEN-303
소비전력	LED 100(50+50)W

LED경관조명기구



모델명	DY-GARDEN-305
소비전력	LED 60(30+30)W



모델명	DY-GARDEN-306
소비전력	LED 80W



모델명	DY-GARDEN-308
소비전력	LED 100W



모델명	DY-GARDEN-505
소비전력	LED 120(3×40)W



모델명	DY-GARDEN-801
소비전력	LED 60W




모델명	DY-GARDEN-802
소비전력	LED 90W



모델명	DY-GROUND-601
소비전력	LED 1.8W



모델명	DY-SOLAR-D108
소비전력	LED 1.5W



모델명	DY-SOLAR-HB01-2.2
소비전력	LED 2.2W



모델명	DY-SOLAR-HB01-3
소비전력	LED 3W



모델명	DY-SOLAR-HB20-2.5
소비전력	LED 2.5W



모델명	DY-SOLAR-HB21-2.5
소비전력	LED 4.5W



모델명	DY-SOLAR-HB61-4.5
소비전력	LED 4.5W



모델명	DY-SOLAR-HB62-4.5
소비전력	LED 4.5W



모델명	DY-SOLAR-HB63-20
소비전력	LED 20W




모델명	DY-SOLAR-HB81-4.5
소비전력	LED 4.5W



모델명	DY-SOLAR-HB82-4.5
소비전력	LED 4.5W



모델명	DY-SOLAR-HG11-0.6
소비전력	LED 0.6W




모델명	DY-SOLAR-HG50-0.5
소비전력	LED 0.5W



모델명	DY-SOLAR-HG61-0.1
소비전력	LED 0.1W



모델명	DY-SOLAR-HG63-0.1
소비전력	LED 0.1W



모델명	DY-SOLAR-HG65-1
소비전력	LED 1W



모델명	DY-SOLAR-HH01-100
소비전력	LED 100W



모델명	DY-SOLAR-HH51-10
소비전력	LED 10W

LED경관조명기구



모델명	DY-SOLAR-HH53-50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-SOLAR-HSP01-30
소비전력	LED 30W



모델명	DY-SOLAR-HSP50-25
소비전력	LED 25W



모델명	DY-SOLAR-HSP52-35
소비전력	LED 35W



모델명	DY-SOLAR-HSP53-13.5
소비전력	LED 13.5W



모델명	DY-SOLAR-HW01-35
소비전력	LED 35W



모델명	DY-SOLAR-HW20-4.5
소비전력	LED 4.5W



모델명	DY-SOLAR-HW56-3.2
소비전력	LED 3.2W



모델명	DY-SOLAR-HW56-6.8
소비전력	LED 6.8W



모델명	DY-SOLAR-HW57-5
소비전력	LED 5W



모델명	DY-SOLAR-S105
소비전력	LED 2W



모델명	DY-SOLAR-SB60-5
소비전력	LED 5W

LED경관조명기구



모델명	DY-SOLAR-SM56-1
소비전력	LED 1W



모델명	DY-SOLAR-W205
소비전력	LED 15W



모델명	DY-STICK-101
소비전력	LED 1W



모델명	DY-STICK-102
소비전력	LED 1W



모델명	DY-STICK-105
소비전력	LED 1W



모델명	DY-STICK-114
소비전력	LED 0.6W



모델명	DY-SW10-4
소비전력	LED 4W




모델명	DY-WALL-106
소비전력	LED 6(3+3)W



모델명	DY-WALL-107
소비전력	LED 12(6+6)W



모델명	DY-WALL-109
소비전력	LED 12(6+6)W



모델명	DY-WALL-115
소비전력	LED 12(6+6)W



모델명	DY-WALL-117
소비전력	LED 12(6+6)W

LED경관조명기구



모델명	DY-WALL-119
소비전력	LED 30W




모델명	DY-LAWN-103
소비전력	LED 9W



모델명	DY-LAWN-122
소비전력	LED 12W



모델명	DY-LAWN-123
소비전력	LED 15W



모델명	DY-LED-2006F
소비전력	LED 15W



모델명	DY-LED-2007F
소비전력	LED 3W



모델명	DY-LED-2100
소비전력	LED 3W



모델명	DY-LED-3003
소비전력	LED 7W



모델명	DY-LED-3004
소비전력	LED 8W



모델명	DY-LED-3006
소비전력	LED 8W



모델명	DY-LED-4003F
소비전력	LED 15W



모델명	DY-LED-4004F
소비전력	LED 18W

LED경관조명기구



모델명	DY-LED-4005M
소비전력	LED 15W



모델명	DY-LED-4006
소비전력	LED 15W




모델명	DY-LED-6002F
소비전력	LED 9W



모델명	DY-LED-6003F
소비전력	LED 1W



모델명	DY-LED-6004R
소비전력	LED 7W



모델명	DY-LED-6015
소비전력	LED 2W



모델명	DY-LED-7003
소비전력	LED 10W



모델명	DY-LED-7004
소비전력	LED 15(10+5)W



모델명	DY-LEDB-1000-15
소비전력	LED 15W



모델명	DY-LED-B2310-15
소비전력	LED 15W



모델명	EL-LEDB-500-8
소비전력	LED 8W



모델명	DY-LED-GSMD-25
소비전력	(부품)LED모듈

LED경관조명기구



모델명	DY-LED-HB60-7
소비전력	LED 7W



모델명	DY-LED-HB68-6
소비전력	LED 6W



모델명	DY-LED-HB72-7
소비전력	LED 7W



모델명	DY-LED-HB76-28
소비전력	LED 28W



모델명	DY-LED-HF01-1
소비전력	LED 1W



모델명	DY-LED-HF10-1
소비전력	LED 1W



모델명	DY-LED-HF11-1
소비전력	LED 1W



모델명	DY-LED-HF20-1
소비전력	LED 1W



모델명	DY-LED-HF30-0.5
소비전력	LED 0.5W



모델명	DY-LED-HF51-25
소비전력	LED 25W



모델명	DY-LED-HF51-36
소비전력	LED 36W



모델명	DY-LED-HF52-12
소비전력	LED 12W



모델명	DY-LED-HF53-30
소비전력	LED 30W



모델명	DY-LED-HF54-12
소비전력	LED 12W



모델명	DY-LED-HF55-36
소비전력	LED 36W



모델명	DY-LED-HF56-72
소비전력	LED 72W



모델명	DY-LED-HF62-7.5
소비전력	LED 7.5W



모델명	DY-LED-HF63-11
소비전력	LED 11W



모델명	DY-LED-HF65-18
소비전력	LED 18W



모델명	DY-LED-HF67-25
소비전력	LED 25W



모델명	DY-LED-HF67-50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LED-HF69-18
소비전력	LED 18W



모델명	DY-LED-HF70-25
소비전력	LED 25W



모델명	DY-LED-HG02-9
소비전력	LED 9W

LED경관조명기구



모델명	DY-LED-HG03-9
소비전력	LED 9W



모델명	DY-LED-HG04-9
소비전력	LED 9W



모델명	DY-LED-HG06-9
소비전력	LED 9W



모델명	DY-LED-HG10-5
소비전력	LED 5W



모델명	DY-LED-HG12-16
소비전력	LED 16W



모델명	DY-LED-HG21-12
소비전력	LED 12W



모델명	DY-LED-HG23-24
소비전력	LED 24W



모델명	DY-LED-HG50-1
소비전력	LED 1W



모델명	DY-LED-HG52-3
소비전력	LED 3W




모델명	DY-LED-HG55-12
소비전력	LED 12W




모델명	DY-LED-HG56-6
소비전력	LED 6W



모델명	DY-LED-HG56-24
소비전력	LED 24W



모델명	DY-LED-HG60-15
소비전력	LED 15W



모델명	DY-LED-HG62-24
소비전력	LED 24W



모델명	DY-LED-HG70-6
소비전력	LED 6W



모델명	DY-LED-HG76-56
소비전력	LED 56W



모델명	DY-LED-HH01-18
소비전력	LED 18W



모델명	DY-LED-HH01-36
소비전력	LED 36W



모델명	DY-LED-HH01-72
소비전력	LED 72W



모델명	DY-LED-HH13-108
소비전력	LED 108W



모델명	DY-LED-HH50-40
소비전력	LED 40W



모델명	DY-LED-HH50-216
소비전력	LED 216W



모델명	DY-LED-HH51-300
소비전력	LED 300W



모델명	DY-LED-HH51-400
소비전력	LED 400W

LED경관조명기구



모델명	DY-LED-HH52-36
소비전력	LED 36W



모델명	DY-LED-HH52-72
소비전력	LED 72W



모델명	DY-LED-HH53-40
소비전력	LED 40W



모델명	DY-LED-HH54-9
소비전력	LED 9W



모델명	DY-LED-HH54-24
소비전력	LED 24W



모델명	DY-LED-HH54-30
소비전력	LED 30W



모델명	DY-LED-HH54-54
소비전력	LED 54W



모델명	DY-LED-HH55-36
소비전력	LED 36W



모델명	DY-LED-HH55-72
소비전력	LED 72W



모델명	DY-LED-HH57-100
소비전력	LED 100W



모델명	DY-LED-HH57-200
소비전력	LED 200W



모델명	DY-LED-HH63-15
소비전력	LED 15W



모델명	DY-LED-HH66-38
소비전력	LED 38W



모델명	DY-LED-HH67-38
소비전력	LED 38W



모델명	DY-LED-HH80-150
소비전력	LED 150W



모델명	DY-LED-HL02-15
소비전력	LED 15W



모델명	DY-LED-HL03-15
소비전력	LED 15W



모델명	DY-LED-HL05-24
소비전력	LED 24W



모델명	DY-LED-HL50-10
소비전력	LED 9.6W



모델명	DY-LED-HL51-48
소비전력	LED 48W




모델명	DY-LED-HL52-36
소비전력	LED 36W



모델명	DY-LED-HL54-14.4
소비전력	LED 14.4W



모델명	DY-LED-HL61-12
소비전력	LED 12W



모델명	DY-LED-HL-RGBW
소비전력	LED 15W

LED경관조명기구



모델명	DY-LED-HM54-0.6
소비전력	LED 0.6W



모델명	DY-LED-HM60-35
소비전력	LED 35W



모델명	DY-LED-HM60-70
소비전력	LED 70W




모델명	DY-LED-HM74-8
소비전력	LED 8W



모델명	DY-LED-HM74-16
소비전력	LED 16W



모델명	DY-LED-HM75-8
소비전력	LED 8W



모델명	DY-LED-HM76-24
소비전력	LED 24W



모델명	DY-LED-HM78-24
소비전력	LED 24W



모델명	DY-LED-HM96-54
소비전력	LED 54W



모델명	DY-LED-HM97-145
소비전력	LED 145W



모델명	DY-LED-HS01-60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LED-HS03-30
소비전력	LED 30W

LED경관조명기구



모델명	DY-LED-HS05-40
소비전력	LED 40W



모델명	DY-LED-HS06-60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LED-HS08-90
소비전력	LED 90W



모델명	DY-LED-HS11-60
소비전력	LED 60W



모델명	DY-LED-HS84-30
소비전력	LED 30W



모델명	DY-LED-HT03-50
소비전력	LED 50W



모델명	DY-LED-HW50-9
소비전력	LED 9W



모델명	DY-LED-HW52-5
소비전력	LED 5W



모델명	DY-LED-HW69-10
소비전력	LED 10W



모델명	DY-LED-HW70-10
소비전력	LED 10W



모델명	DY-LED-HW84-3
소비전력	LED 3W



모델명	DY-LED-HW86-8
소비전력	LED 8W

LED경관조명기구




모델명	DY-LED-HW88-15
소비전력	LED 15W



모델명	DY-LED-HW88-30
소비전력	LED 30W



모델명	DY-LED-LV01-10
소비전력	LED 10W



모델명	DY-LED-MD50-25
소비전력	(부품)LED모듈



모델명	DY-LED-PGMD-50
소비전력	(부품)LED모듈



모델명	DY-HYBRID-TS4
소비전력	LED 38mW

DONG YANG

ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.



📍 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 79

☎ 031-322-6071

☎ 031-322-6074

🌐 www.dyhe.co.kr